



LED-Signalleuchte K50LDGRYN



- Rundum LED-Anzeige
- Tageslicht sichtbare LED
- einzeln ansteuerbar
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 15...30 VDC
- NPN-Eingang

Anschlussbild

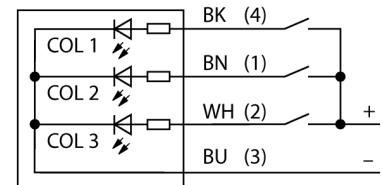

Typ	K50LDGRYN
Ident-No.	3079723

Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Grün Rot Gelb
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Rot
Merkmale Farbe 3	Gelb
Besondere Merkmale	Wash down

Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	15...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_b	≤ 120 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	40 mA
Eingangstyp	minus-schaltend
Ansprechzeit typisch	< 1 ms

Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Puck, K50LD
Abmessungen	$\varnothing 50 \times 38.5$ mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
Schutzart	IP67

Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	