



LED-Signalleuchte K50LDXWXP




- Rundum LED-Anzeige
- Tageslicht sichtbare LED
- einzeln ansteuerbar
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Weiß (COL 2)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 15...30 VDC

Anschlussbild

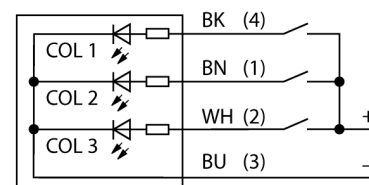

Typ	K50LDXWXP
Ident-No.	3080423
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Weiß
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Weiß
Besondere Merkmale	Wash down
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_a	15...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_a	≤ 120 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	120 mA
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Puck, K50LD
Abmessungen	Ø 50 x 38.5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	4
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90%
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar	