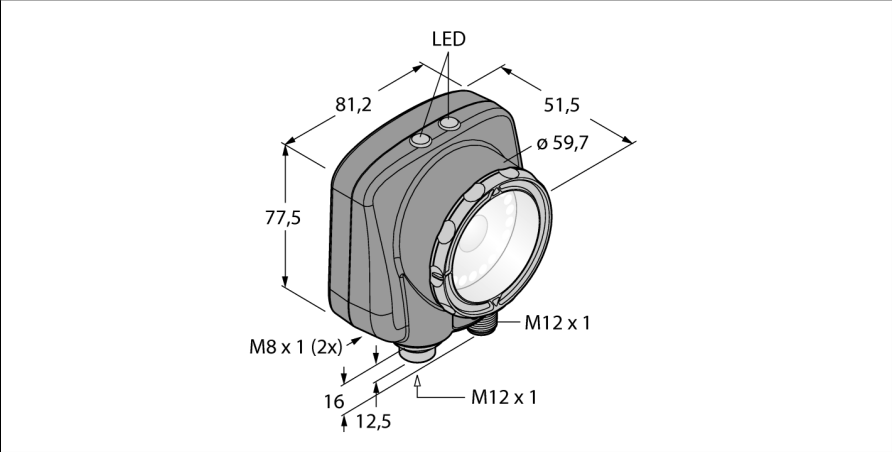


# Bildverarbeitung

## Graustufen Bild Sensor

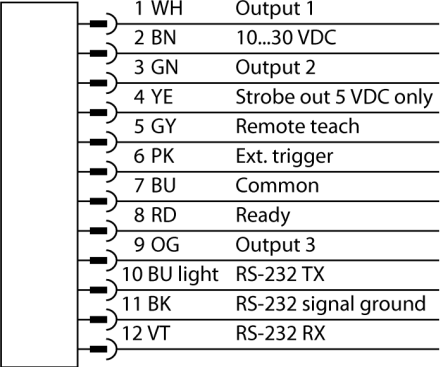
### IVU2PRGG06



|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ                                       | IVU2PRGG06                                             |
| Ident-No.                                 | 3090905                                                |
| Kamera Daten                              |                                                        |
| Funktion                                  | Grauwert                                               |
| Auflösung                                 | 752 x 480 Pixel                                        |
| Lichtart                                  | Grün                                                   |
| Brennweite                                | 6 mm                                                   |
| Besondere Merkmale                        | Wash down                                              |
| Elektrische Daten                         |                                                        |
| Betriebsspannung U <sub>B</sub>           | 10...30 VDC                                            |
| DC Bemessungsbetriebsstrom I <sub>B</sub> | ≤ 1000 mA                                              |
| Kommunikationsprotokoll                   | EtherNet/IP<br>Modbus TCP<br>PCCC<br>PROFINET<br>RS232 |
| Mechanische Daten                         |                                                        |
| Bauform                                   | Quader, iVu PLUS                                       |
| Gehäusewerkstoff                          | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz      |
| Fensterwerkstoff                          | Acryl, klar                                            |
| Elektrischer Anschluss                    | Steckverbinder, M12 x 1, 12-Draht                      |
| Display                                   | Remote                                                 |
| Umgebungstemperatur                       | 0...+50 °C                                             |
| Schutzart                                 | IP67                                                   |
| Tests/Zulassungen                         |                                                        |
| Zulassungen                               | CE                                                     |

- Zweite IVU-Generation
- Interner Speicher für 30 Inspektionen
- 1/3" CMOS, 752x480 Pixel
- Integrierte Ringleuchte: Grün
- Schutzart IP67
- Externer Blitz-Ausgang +5VDC
- Externer Triggereingang
- 6mm Linse, M12x1
- Externes Display RDM35 erforderlich
- Betriebsspannung :10...30 VDC
- Stecker M12x1, 12-polig
- 3x programmierbarer Schaltausgang (PNP/NPN)
- 1x RS232 Datenkommunikation
- Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig
- USB-2.0-Host: M8 Kupplung, 4-polig
- Industrial Ethernet: PROFINET, Ether-Net/IP, Modbus/TCP, PCCC

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Die zweite Generation des iVu-Plus bietet dem Anwender erweiterte Funktionen und da-

mit noch mehr Möglichkeiten in der Auswahl der Inspektionen. Der Sensor ist mit dem selben Gehäuse ausgestattet und bietet die gleiche intuitive Benutzeroberfläche und Funktionalität der vorherigen iVu-Generation.




Der Sensor beinhaltet drei Betriebsarten zur Auswahl in einer Einheit:

1. Mustererkennung, zur Bestimmung, ob ein Muster auf einem Objekt mit einem Referenzmuster übereinstimmt.
2. Fleckerkennung, zur Merkmalerkennung eines bestimmten Merkmals (oder Merkmale).
3. Merkmalerkennung mit Positionierung, die sich auf Bewegungen einstellt.



Eine Ausblendfunktion für Fleck- und Merkmalerkennung ist in der neuen Generation verfügbar, sodass Bereiche im Blickfeld blind geschaltet werden können. Es ist kein externer PC zur Sensorkonfiguration erforderlich!

Es sind bis zu 30 Inspektionen abspeicherbar.

## Zubehör

| Typ       | Ident-Nr. |                                                             | Maßbild                                                                              |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SMBIVURAR | 3082547   | Rechtsseitig montierbarer Haltewinkel                       |   |
| SMBIVURAL | 3082546   | Linksseitig montierbarer Haltewinkel                        |   |
| SMBIVUU   | 3082549   | U-Haltewinkel zur Bodemontage (enthält Bodenplatte SMBIVUB) |  |

## Funktionszubehör

| Typ   | Ident-Nr. |                                                                                                                                          | Maßbild                                                                               |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RDM35 | 3029512   | Remote Display 3.5"-Touch-Screen zur Maschinenmontage, Anschluss über M12 Steckverbinder, IVURDM-QD-8.. oder IVURDM-QDK-8.. erforderlich |  |
| RD35  | 3082646   | Remote Display 3.5"-Touch-Screen, Anschluss über Molex Integralstecker, IVURD-MX-8.. oder IVURD-MXK-8.. erforderlich                     |  |