


B-TL70DXN2-Q8

LED-Signalleuchte
Modulare Signalsäule
Basismodul mit integriertem Funkempfänger

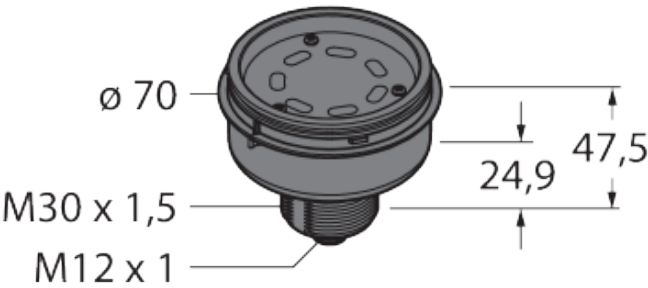

Typ	B-TL70DXN2-Q8
Ident-No.	3094218

Technische Daten


Allgemeine Daten	
Gerätetyp	Knoten
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte

Merkmale

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Abschlusselement im Lieferumfang enthalten
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Integriertes Funkmodul
- DX80 kompatibler Knoten
- Konfiguration über DIP-Schalter

Technische Daten

Signal- und Anzeigedaten	
Dimmbar	nein
Anzahl der Farben/Segmente	1
Versorgung	
Betriebsspannung UB	12...30 VDC
Elektrische Daten	
Max. Stromaufnahme pro Farbe	420 mA
Ansprechzeit typisch	<180 ms
Batterielösung	nein
Eingänge	
Eingangstyp	PNP
Mechanische Daten	
Bauform	Glattrohr
Bauform Bezeichnung	TL70
Abmessungen	70 mm x x 47,5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Antennenanschluss	intern (Leiterschleife)
Kaskadierbar	nein
Leitung	
Adernquerschnitt	8
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C

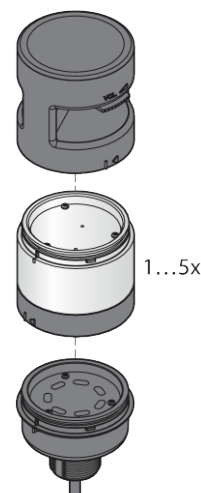

Funktionsprinzip

Diese modulare Multifunktionsanzeige bietet eine große Variantenvielfalt, sowie eine einfache Montage im robusten Design. Jede Signalsäule lässt sich aus bis zu fünf Farb-Elementen und wahlweise einem Signaltongeber zusammen bauen. Alle Segmente sind über DIP-Schalter konfigurierbar.

Es gibt die 5 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R), Gelb(Y) und Weiß(W), die in beliebiger Kombination verwendet werden können.


Die Position der Segmente lässt sich nachträglich ändern, ebenso sind die Leuchten erweiterbar. Über das Basismodul wird der jeweilige Anschluss gewählt. Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration.

Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Schutzart	IP65
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed


Anschlusszubehör

RKC8T-2/TEL	6625130
-------------	---------



Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig,
Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-
Zulassung

WKC8T-2/TEL	6625133
-------------	---------

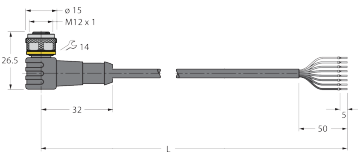



Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig,
Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-
Zulassung

Funktionszubehör




SG-TL70-G	3092211	SG-TL70-Y	3092212
-----------	---------	-----------	---------

TL70 Farbsegment, Farbe:
Grün

TL70 Farbsegment, Farbe:
Gelb



Funktionszubehör

SG-TL70-R	3092213	TL70 Farbsegment, Farbe: Rot	
SG-TL70-B	3092214	TL70 Farbsegment, Farbe: Blau	
SG-TL70-W	3092215	TL70 Farbsegment, Farbe: Weiß	
SG-TL70-A	3092221	TL70 Audiosegment, schwarz	