


Bildverarbeitung
Ringleuchte
LEDIRV80X80M

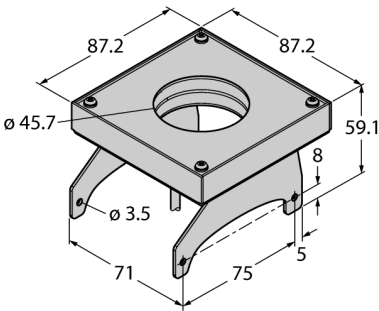

- Ausleuchtung im Nahbereich
- Schutzart: IP50
- Farbe: Infrarot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Fest eingestellte Lichtintensität

Anschlussbild

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Funktionsprinzip

Direkte Montage an VE Smart-Kamera für einfaches Setup. Ausleuchtung von Objekten direkt vor dem Sensor.

Typ	LEDIRV80X80M
Ident-No.	3097375
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	IR
Wellenlänge	850...940 nm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	21.6...26.4 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _B	≤ 250 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	250 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed