


WLB72BZCW1200DACT
LED-Linienleuchte – im Metallgehäuse

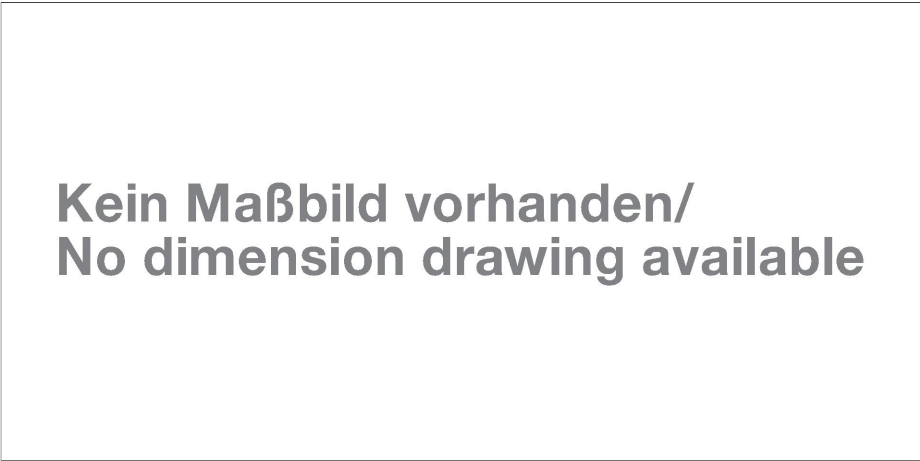

Merkmale

- Lichtlänge: 1200 mm
- Schutzart: IP20
- Kaskadierbar
- Klemmenanschluss; Zugang über 9x ½" Durchführungen
- Farbe: Weiß
- Beleuchtungsstärke: 1984 Lux bei 1m
- Effizienz: 130 Lm/W bei 120 VAC / 25 °C
- CRI: 82
- Betriebsspannung: 120 - 277 VAC
- Analoge Dimmung: 0-10 VDC

Technische Daten

Typ	WLB72BZCW1200DACT
Ident-No.	3806645
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	6800 lm
Öffnungswinkel	130 °
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	Spannungseingang
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _b	120...277 VAC
Max. Stromaufnahme pro Farbe	850 mA
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	ja
Bauform	Quader, WLB72
Abmessungen	1221.7 x 72 x 81.6 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Galvanisierter Stahl, galvanisiert
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Leitungseinführung
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Lagertemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP20

Funktionsprinzip

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt entweder über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung oder den bei einigen Varianten integrierten Schalter direkt an der LED-Leuchte. Die robuste WLB72 lässt sich darüberhinaus durch Ansteuerung mit einem 0...10 V Signal stufenlos dimmen. Sie erzeugt ein gleichmässiges Licht ohne dabei zu Blenden. Alle Versionen sind kaskadierbar.

Technische Daten

Tests/Zulassungen

Zulassungen	CE, cULus, ULmx
-------------	-----------------