

S15LPSQ

LED-Signalleuchte – Signalleuchte in Reihe schaltbar

Technische Daten


Typ	S15LPSQ
Ident-No.	3815250
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Lichtart	RGB
Dimmbar	nein
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	12...30 VDC
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU
Eingangstyp	Bimodal (PNP/NPN)
Ansprechzeit typisch	< 250 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Tests/Zulassungen	



Merkmale

- RGB-Multicolor In-Line Sensor Statusanzeige
- Anzeige über aktive Spannungsversorgung und Sensor-Ausgang
- Gehäusematerial: Polyurethan
- Schutzart IP67
- M12, 5-polig, Stecker / Kupplung
- Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktable darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion)
- Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität
- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Modbus-Kommunikation bietet Zugriff auf Farb-, Blink- und Intensitätseinstellungen

Anschlussbild

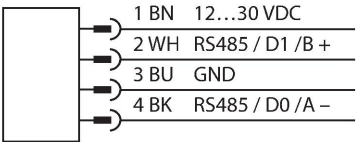

Funktionsprinzip

Die S15L Pro In-Line-Sensorstatusanzeige bietet eine klare Sichtbarkeit des angeschlossenen Gerätestatus durch eindeutige, mehrfarbige Anzeige. Farben und Animationen können jetzt mit der kostenlosen Pro Editor Software konfiguriert und dann über einfache diskrete Eingänge gesteuert werden. Die Installation erfolgt schnell und einfach direkt an einem kompatiblen Sensor oder an einer beliebigen Stelle in der Leitung mit kaskadierbaren M12-Steckern.

Direkte Montage am Sensor für 360-Grad-Sichtbarkeit von aktiver Spannungsversorgung und aktiven Sensor-Ausgang.
Das gut sichtbare Gehäuse ermöglicht es den Bedienern, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben.
Das umspritzte Design ist robust und widerstandsfähig, um rauen Industrieumgebungen standzuhalten.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x