


# VAS22-A-FS5.31


## Ventilsteckverbinder Bauform A – Adapter Ventilstecker - M12x1 Stecker

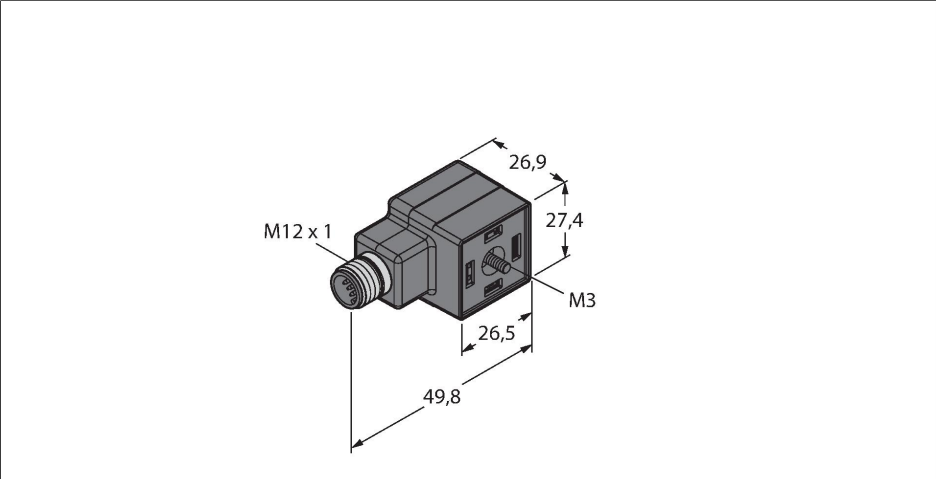

### Merkmale

- 2-polig + PE gebrückt
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart IP67 und IP69K
- ohne Schutzbeschaltung
- ohne LED

### Kontaktbelegung

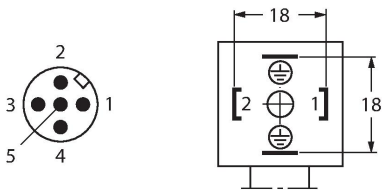

### Technische Daten

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Typ                                     | VAS22-A-FS5.31                              |
| Ident-No.                               | 6606582                                     |
| Steckverbinder A                        | Adapter, Bauform A, M12 x 1-Anschlusstecker |
| Polzahl                                 | 2+PE, PE gebrückt                           |
| Kontakte                                | Metall, CuSn, versilbert                    |
| Kontaktträger                           | Kunststoff, PA, Schwarz                     |
| Griffkörper                             | Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent        |
| Schutzbauteil                           | ohne Schutzbeschaltung                      |
| Dichtung                                | Kunststoff, TPU                             |
| Mechanische Lebensdauer                 | > 100 Steckzyklen                           |
| Verschmutzungsgrad                      | 3                                           |
| Schutzart                               | IP65, IP67, IP68, (montiert)                |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                             |
| Bemessungsspannung                      | 60 V                                        |
| Strombelastbarkeit                      | 4 A                                         |
| Isolationswiderstand                    | ≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                       |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                             |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -30...+90 °C                                |
| Befestigungsschraube                    | Messing, CuZn, vernickelt                   |

### Schaltplan

