


# FOUNDATION fieldbus IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig JBBS-49SC-T615B/EX

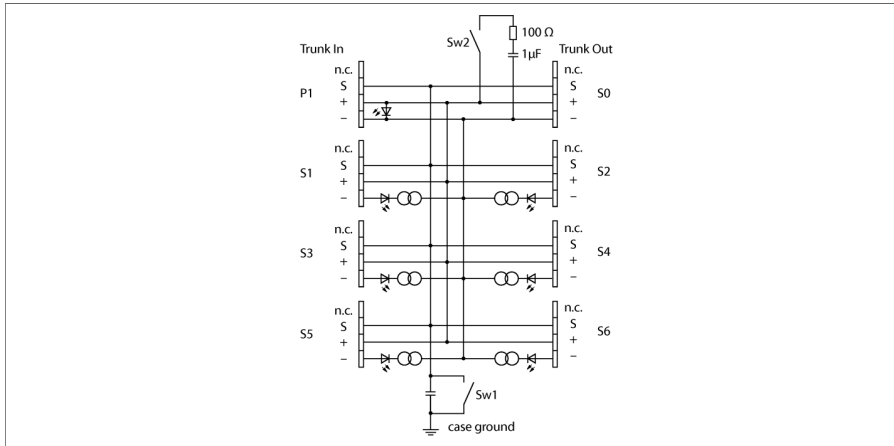

Der sechskanalige Ex-Verteilerbaustein vom Typ JBBS-49SC-T615B/EX ist für den FOUNDATION™ fieldbus ausgelegt.

Der Verteiler ist mit einer einstellbaren Kurzschlussstrombegrenzung ausgestattet. Als max. Strombegrenzung können folgende Werte gemeinsam für alle Kanäle über einen Drehcodierschalter ausgewählt werden: 30, 35, 45 und 60 mA.


Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und ist in der Schutzart IP67 ausgeführt.

Der Verteilerbaustein verfügt über einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand für den Bus. Der Schalter ist im Gehäuse auf der Platine integriert.

Ein Klimastutzen verhindert die Kondensatbildung im Gehäuse.

Über einen zweiten Schalter, der sich ebenfalls auf der Platine befindet, können Schirmung und Gehäuse direkt miteinander verbunden werden.


**Hinweis:** Es ist auf ausreichenden Potentialausgleich in der Anlage zu achten. Das Gerät wird über den M5 x 1-Bolzen des Gehäuses mit dem Potentialausgleich verbunden.

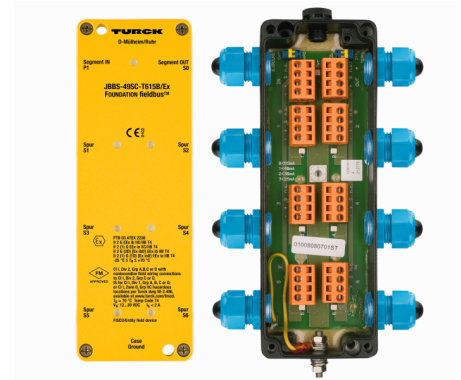

- Verteilerbaustein für Wandmontage mit PVC-Kabelverschraubung M20 x 1.5
- mit Kurzschlusschutz pro Stichleitung
- Integrierter Abschlusswiderstand (zuschaltbar)
- Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
- Isolierte Stützpunktklemme für evtl. mitgeführten Schutzleiter im Kabel
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser
- Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1-Bolzen
- Entity und FISCO-konform gemäß IEC 60079-11

|                                                |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                            | JBBS-49SC-T615B/EX                                                                                                                                          |
| Ident-No.                                      | 6611443                                                                                                                                                     |
| Feldbusstandard                                | IEC 61158-2                                                                                                                                                 |
| Betriebsspannung                               | 12...32 VDC                                                                                                                                                 |
| Eigenstromaufnahme                             | ≤ 7 mA                                                                                                                                                      |
| Spannungsfall                                  | ≤ 0.3 V                                                                                                                                                     |
| Kurzschlussschutz                              | ≤ 30, ≤ 35, ≤ 45, ≤ 60 mA                                                                                                                                   |
| Anzeigen/Bedienelemente                        |                                                                                                                                                             |
| Betriebsbereitschaft                           | 1 x grün                                                                                                                                                    |
| Kurzschlussmeldung                             | 6 x rot                                                                                                                                                     |
| Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung          | PTB 03 ATEX 2236                                                                                                                                            |
| Kennzeichnung des Gerätes                      | Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb                                                                                                                                   |
| Kennzeichnung des Gerätes                      | Ex II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 Gb                                                                                                                       |
|                                                | Ex II 2 (1D) G Ex ia [ia IIIC Da] IIB T4 Gb                                                                                                                 |
|                                                | Ex II 2 (2D) G Ex ib [ib IIIC Db] IIB T4 Gb                                                                                                                 |
|                                                | FISCO / Entity Fielddevice                                                                                                                                  |
| Entity Parameter                               |                                                                                                                                                             |
| max. Ausgangsspannung $U_o$                    | ≤ 24 V                                                                                                                                                      |
| max. Ausgangsstrom $I_o$                       | ≤ 250 mA                                                                                                                                                    |
| max. Ausgangsleistung $P_o$                    | ≤ 2560 mW                                                                                                                                                   |
| max. Eingangsspannung $U_i$                    | ≤ 24 V                                                                                                                                                      |
| max. Eingangsstrom $I_i$                       | ≤ 250 mA                                                                                                                                                    |
| max. Eingangsleistung $P_i$                    | ≤ 2560 mW                                                                                                                                                   |
| FISCO Parameter nach IEC 60079-11              |                                                                                                                                                             |
| max. Ausgangsspannung $U_o$                    | ≤ 17.5 V                                                                                                                                                    |
| max. Ausgangsstrom $I_o$                       | ≤ 380 mA                                                                                                                                                    |
| max. Ausgangsleistung $P_o$                    | ≤ 5320 mW                                                                                                                                                   |
| max. Eingangsspannung $U_i$                    | ≤ 17.5 V                                                                                                                                                    |
| max. Eingangsstrom $I_i$                       | ≤ 380 mA                                                                                                                                                    |
| max. Eingangsleistung $P_i$                    | ≤ 5320 mW                                                                                                                                                   |
| Innere Induktivität/Kapazität L/C <sub>i</sub> | Trunk (In/Out):<br>vernachlässigbar / ≤ 5.00 nF<br>je Feldstromkreis:<br>vernachlässigbar / ≤ 0.82 nF<br>Σ Feldstromkreise:<br>vernachlässigbar / ≤ 5.00 nF |
| Elektrischer Anschluss                         | Kabelverschraubung                                                                                                                                          |
| Segment IN                                     | 1 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)                                                                                                                                 |
| Segment OUT                                    | 1 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)                                                                                                                                 |
| Stichleitung                                   | 6 x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)                                                                                                                                 |
| Anschlussquerschnitt                           | 0.2...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG: 24...14)                                                                                                                    |
| Erdungsbolzen                                  | M5 x 1                                                                                                                                                      |
| Schutzart                                      | IP67                                                                                                                                                        |
| MTTF                                           | 117 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                                                      |
| Umgebungstemperatur                            | -40...+70 °C                                                                                                                                                |
| Gehäusewerkstoff                               | pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss                                                                                                                     |
| Gehäusefarbe                                   | schwarz/gelb                                                                                                                                                |
| Abmessungen                                    | 64 x 150 x 45 mm                                                                                                                                            |
| Befestigungsart                                | Wandmontage                                                                                                                                                 |

## Abmessungen




## Klemmenbelegung




- 1 = n.c.
- 2 = Schirm
- 3 = +
- 4 = -

— M12 x 1  
Segment in



- 1 = V -
- 2 = V +
- 3 = Schirm
- 4 = n.c.

⌋ M12 x 1  
Segment out, Spur



Nennwerte: 4 A, 300 V

— 7/8"  
Segment in



- 1 = V -
- 2 = V +
- 3 = Schirm
- 4 = n.c.

⌋ 7/8"  
Segment out, Spur



Nennwerte: 9 A, 300 V