


FKSDD-RJ45SF-44

Adapter – Adapter und Wanddurchführung

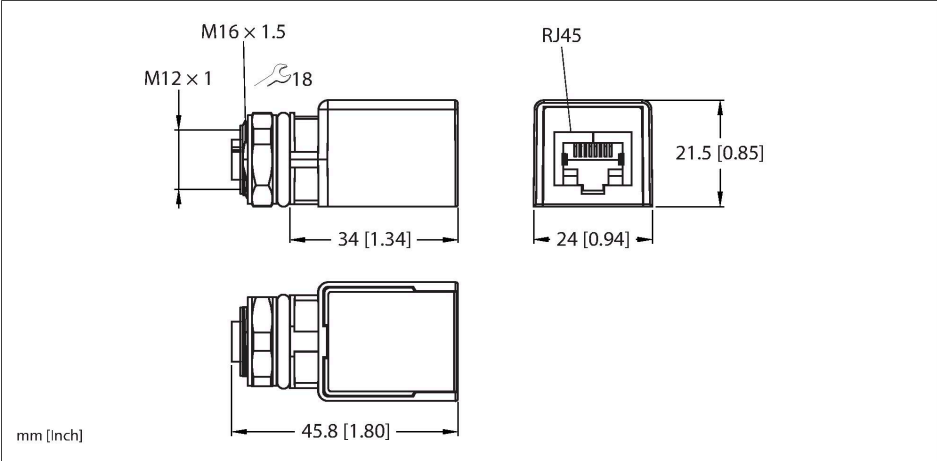

Technische Daten


Typ	FKSDD-RJ45SF-44
Ident-No.	6611523
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Polzahl	4
Kontakte	Bronze, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Weiß
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Steckverbinder B	Kupplung, RJ45, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 0.8 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP20, (gesteckt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	48 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+80 °C
Zulassungen	UL Listed

Merkmale




- Geschirmt, CAT5A
- M12-Kupplung, gerade, 4-polig, D-codiert
- RJ45-Kupplung, gerade, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL


Kontaktbelegung



Schaltplan



Durchgangsbohrung



mm [Inch]