
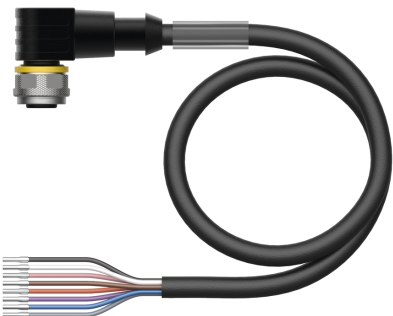


# WKC8T-30/TEL

## Aktuator- und Sensorleitung / PVC – Anschlussleitung

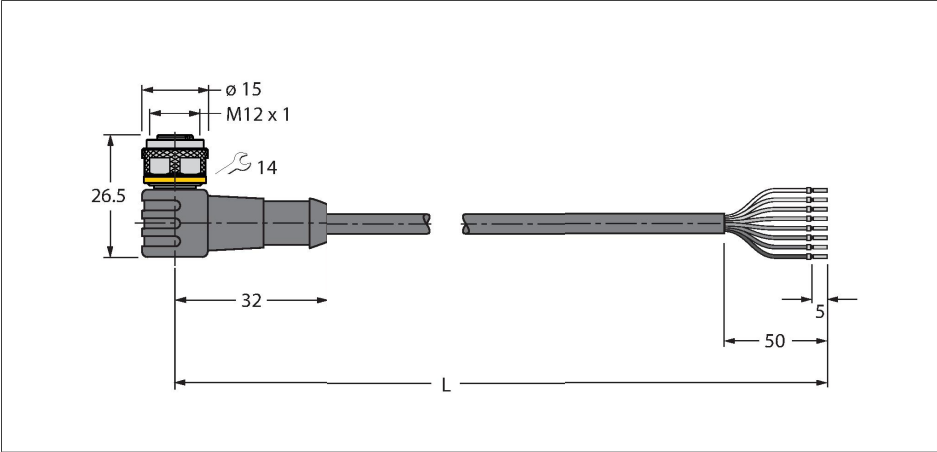

### Technische Daten


|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                                  | WKC8T-30/TEL                              |
| Ident-No.                            | 6628583                                   |
| Steckverbinder A                     | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert     |
| Polzahl                              | 8                                         |
| Kontakte                             | Messing, CuZn, vergoldet                  |
| Kontaktträger                        | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Griffkörper                          | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Überwurfmutter/-schraube             | Messing, CuZn, vernickelt                 |
| Dichtung                             | Kunststoff, FPM/FKM                       |
| Mechanische Lebensdauer              | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad                   | 3                                         |
| Schutzart                            | IP67, IP69K, nur im verschraubten Zustand |
| Leitung                              |                                           |
| Leitungsdurchmesser                  | Ø 5.7 mm ±0.20                            |
| Leitungslänge                        | 30 m                                      |
| Leitungsmantel                       | PVC, Schwarz                              |
| Aderisolierung                       | PVC                                       |
| Aderquerschnitt                      | 8 x 0.25 mm²                              |
| Litzenaufbau                         | 32 x 0.1 mm                               |
| Aderfarben                           | BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG            |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C |                                           |
| Bemessungsspannung                   | 30 V                                      |
| Prüfspannung                         | 2000 V                                    |
| Strombelastbarkeit                   | 2 A                                       |
| Isolationswiderstand                 | > 30.5 MΩ/km                              |
| Durchgangswiderstand                 | max. 79 Ω/km                              |

### Merkmale




- M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 30 Meter

### Leitungsquerschnitt

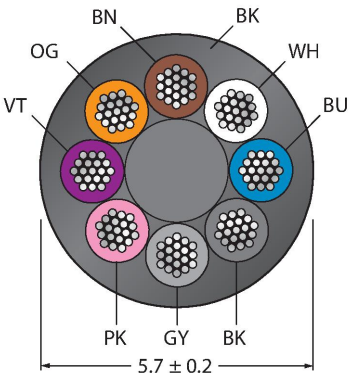

### Kontaktbelegung



Technische Daten

| Mechanische und chemische Eigenschaften |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)       | ≥ 5 x Ø       |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)         | ≥ 10 x Ø      |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -40...+105 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt)            | -5...+80 °C   |
| Zulassungen                             | cULus         |

Funktionsprinzip

Abbildung zeigt Designstand mit Sechskantüberwurfmutter (Produktion ab KW11/2016). Schaltplan zeigt Kontaktbelegung nach DIN EN 60947-5-2 (Produktion ab KW16/2017).

Schaltplan


|     |    |
|-----|----|
| 1 ) | BN |
| 2 ) | WH |
| 3 ) | BU |
| 4 ) | BK |
| 5 ) | GY |
| 6 ) | PK |
| 7 ) | VT |
| 8 ) | OG |

Litzenfarben

| Pin | DIN 47100 (alt) | DIN EN 60947-5-2 (neu) |
|-----|-----------------|------------------------|
| 1   | WH              | BN                     |
| 2   | BN              | WH                     |
| 3   | GN              | BU                     |
| 4   | YE              | BK                     |
| 5   | GY              | GY                     |
| 6   | PK              | PK                     |
| 7   | BU              | VT                     |
| 8   | RD              | OG                     |


Montagezubehör

BS8181-0 6901004




Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 8-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube

BS8281-0 6930862



Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gewinkelt, 8-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube

CMBS8181-0 6930792




Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 8-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Metallgehäuse, Metallüberwurfmutter, schirmbar, u. A. auch für Ethernet

TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

Kennzeichenschilder für TEL- und  
TXL-Leitungen; Schildlänge: 18  
mm, Schildhöhe: 4 mm, Material:  
Polycarbonat (PC), Farbe: weiß,  
halogenfrei und flammwidrig



Anschlusszubehör

| Maßbild                                                                           | Typ                   | Ident-No. |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | PVC-Schildträger zur Kennzeichnung<br>von Verbindungsleitungen (Serie<br>TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser:<br>min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm;<br>Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |