


# PT30PSIG-1005-U1-DA91


## Drucktransmitter – mit Spannungsausgang (3-Leiter)

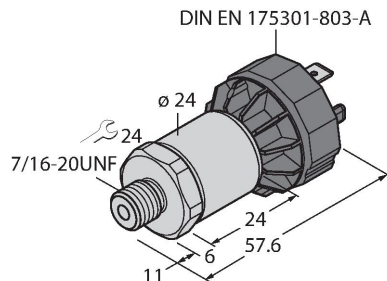

### Merkmale

- Keramische Messzelle
- Kompakte und robuste Bauart
- Hervorragende EMV Eigenschaften
- Druckbereich 0 ... 30 psi relativ
- 12 ... 33 VDC
- Analogausgang 0 ... 10 V
- Prozessanschluss 7/16" UNF (SAE) Außen-  
gewinde
- Steckergerät, DIN EN 175301-803-A

### Anschlussbild



### Technische Daten

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Typ                             | PT30PSIG-1005-U1-DA91               |
| Ident-No.                       | 6836780                             |
| Druckart                        | Relativdruck                        |
| Druckbereich                    | 0...2.07 bar                        |
|                                 | 0...30 psi                          |
|                                 | 0...0.21 MPa                        |
| zulässiger Überdruck            | ≤ 7.5 bar                           |
| Berstdruck                      | ≥ 7.5 bar                           |
| Ansprechzeit                    | < 2 ms, typ. 1 ms                   |
| Langzeitstabilität              | 0.25 % FS, gemäß IEC EN 60770-1     |
| <b>Versorgung</b>               |                                     |
| Betriebsspannung U <sub>s</sub> | 12...33 VDC                         |
| Stromaufnahme                   | ≤ 7 mA                              |
| Kurzschluss-/ Verpolungsschutz  | ja / ja                             |
| Schutzart                       | IP65                                |
| Schutzklasse                    | III                                 |
| Isolationsspannung              | 750 VDC                             |
| <b>Ausgänge</b>                 |                                     |
| Ausgang 1                       | Analogausgang                       |
| Ausgangsfunktion                | Analogausgang Spannung              |
| <b>Analogausgang</b>            |                                     |
| Spannungsausgang                | 0...10 V                            |
| Bürde                           | ≤ 100 nF/> 10 kΩ                    |
| Auflösung                       | ± 0.1 % FS                          |
| Genauigkeit LHR                 | ±0,3 % FS (typisch; max. ±0,5 % FS) |


### Funktionsprinzip

Die Drucksensoren der Serie PT...-1000 arbeiten mit einer keramischen Messzelle in verschiedenen Druckbereichen von maximal -1...60 bar in der 2-, 3- oder auch 4-Leitertechnik. Das verarbeitete Signal steht je nach Sensorvariante als Analogausgang (4...20mA, 0...10V, 0...5V, 1...6V, ratiometrisch) oder als digitale IO-Link Prozessparameter zur Verfügung. Die IO-Link Sensorvarianten verfügen zudem über zwei voneinander unabhängig konfigurierbare Schaltausgänge. Neben den Standardvarianten gibt es spezielle Sensoren unter anderem für den ATEX-Bereich oder für Sauerstoffanwendungen. Eine Vielzahl an Prozessanschlüssen und elektrischen Verbindungen bietet eine hohe Flexibilität in verschiedensten Anwendungsbereichen.

## Technische Daten

| Temperaturverhalten                               |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medientemperatur                                  | -40...+125 °C                                                                                                                         |
| Temperaturkoeffizient                             | ± 0.2 % v.E./10 K                                                                                                                     |
| Umgebungsbedingungen                              |                                                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur                               | -30...+85 °C                                                                                                                          |
| Lagertemperatur                                   | -50...+100 °C                                                                                                                         |
| Vibrationsfestigkeit                              | 20 g, 15 ... 2000 Hz, 15 ... 25 Hz mit Amplitude ± 15 mm, 1 Okta-ve / Minute alle 3 Richtungen, 50 Dauerbelastungen, gemäß IEC 68-2-6 |
| Schockfestigkeit                                  | 100 g, 11 ms, Halbsinuskurve, alle 6 Richtungen, freier Fall aus 1 m auf Beton (6x) gemäß IEC 68-2-27                                 |
| Mechanische Daten                                 |                                                                                                                                       |
| Gehäusewerkstoff                                  | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/ Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0                                                               |
| Werkstoff Druckanschluss                          | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                          |
| Werkstoff Druckaufnehmer                          | Keramik Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                |
| Werkstoff Dichtung                                | FPM spez.                                                                                                                             |
| Prozessanschluss                                  | 7/16"-20 UNF Außengewinde                                                                                                             |
| Schlüsselweite Druckanschluss/Über-<br>wurfmutter | 24                                                                                                                                    |
| Elektrischer Anschluss                            | Steckverbinder, DIN EN 175301-803 Form A                                                                                              |
| Max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter               | 20 Nm                                                                                                                                 |
| Referenzbedingungen nach IEC 61298-1              |                                                                                                                                       |
| Temperatur                                        | 15...+25 °C                                                                                                                           |
| Luftdruck                                         | 860...1060 hPa abs.                                                                                                                   |
| Luftfeuchtigkeit                                  | 45...75 % rel.                                                                                                                        |
| Hilfsenergie                                      | 24 VDC                                                                                                                                |
| Tests/Zulassungen                                 |                                                                                                                                       |
| Zulassungen                                       | cULus                                                                                                                                 |
| Zulassungsnummer UL                               | E302799                                                                                                                               |
| MTTF                                              | 1238 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                               |
| Im Lieferumfang enthalten                         | O-Ring FKM spez. (1 Stück)                                                                                                            |

Anschlusszubehör
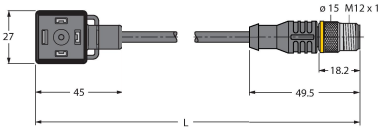
| Maßbild                                                                           | Typ                      | Ident-No. |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL | 6606726   | Verbindungsleitung,<br>Ventilsteckverbinder Bauform A<br>auf M12-Stecker, gerade, 5-polig;<br>Leitungslänge: 0,6 m, Mantelmaterial:<br>PUR, schwarz |