


BKM14-E03-5/S90

Aktuator- und Sensorleitung – Anschlussleitung

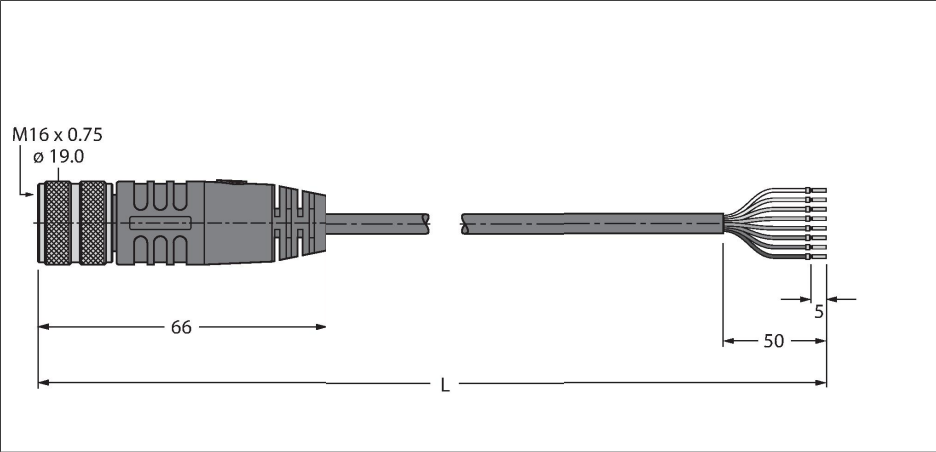

Technische Daten

Typ	BKM14-E03-5/S90
Ident-No.	6935102
Steckverbinder A	Kupplung, M16x0,75, gerade
Polzahl	14
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Leitung	
Netzwerkprotokoll	S90
Leitungsdurchmesser	Ø 6.9 mm ±0.15
Leitungslänge	5 m
Leitungsmantel	TPU, Schwarz
Schirmung	nein
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	2 x 0.52 mm²
Litzenaufbau	19 x 0.19 mm
Aderquerschnitt	8 x 0.21 mm²
Litzenaufbau	19 x 0.13 mm
Aderfarben	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	300 V

Merkmale



- M16-Kupplung, gerade, 14-polig
- Mantelmaterial: TPU
- Mantelfarbe: schwarz
- Flammwidrigkeit (FT1)
- Zulassung: UL und CSA
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Kontaktbelegung



Schaltplan

A)	n.c.
C)	GN
E)	PK
G)	RD
J)	VT
L)	n.c.
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	BK
R)	WH
S)	n.c.
T)	n.c.
U)	BU

Technische Daten

Strombelastbarkeit 3 A

Mechanische und chemische Eigenschaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung) $\geq 5 \times \varnothing$

Biegeradius (flexibler Einsatz) $\geq 10 \times \varnothing$

Umgebungstemperatur (fest) -40...+90 °C