


VC-CC8.21-0.220-K

Konfektionierbarer Steckverbinder – Bauform C

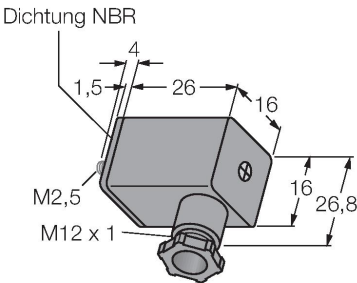

Technische Daten

Typ	VC-CC8.21-0.220-K
Ident-No.	8028726
Steckverbinder A	Ventilstecker, Bauform C
Polzahl	2+PE
Kontakte	Metall
Kontaktträger	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Schutzbauteil	ohne Schutzbeschaltung
Dichtung	NBR
Einschraubgewinde	M12 x 1
Außendurchmesser der Leitung	4...6 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.34 mm ²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP65, (montiert)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	230 V
Strombelastbarkeit	5 A
Isulationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-25...+80 °C

Merkmale



- Schraub-Klemmanschluss
- 2-polig + PE
- Leitungsdurchlass: 4...6 mm
- Leiterquerschnitt: 3x0.34 mm²
- Zentralschraube: M2.5x27
- Einschraubgewinde: M12x1
- Schutzart: IP65
- Lieferumfang:
 - Ventilstecker, Zentralschraube, Druck-schraube, Dichtung, Dichtring, Druckring

Kontaktbelegung



Schaltplan

