



Aktuator- und Sensorleitung
Verbindungsleitung
RSM RKM 50-2M/S101

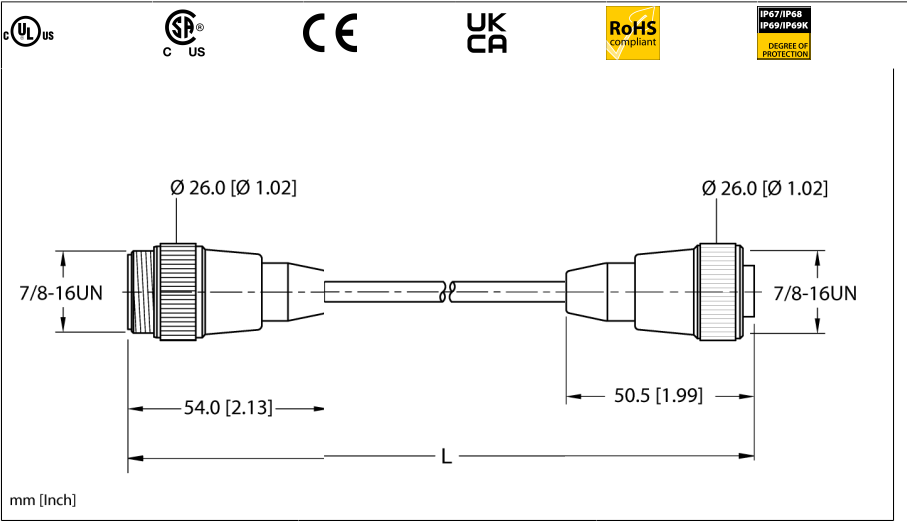

- 7/8"-Stecker, Gerade, 5-polig
- 7/8" minifast Kupplung, gerade
- Flexlife Kabel
- TPE-Außenmantel, gelb, 5X18 AWG
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Brandklassen: UL1061, CSA FT1
- Flexlife® und C-Track zugelassen

Typ	RSM RKM 50-2M/S101
Ident-No.	U2-07244
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	5
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	2 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Steckverbinder B	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	5
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	2 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

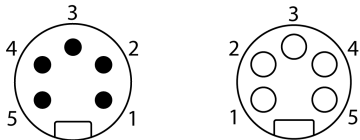

Schaltplan

1	BK	1
2	BU	2
3	GN/YE	3
4	BN	4
5	WH	5

Leitung

Kabel Ident	RF51174
Aderanzahl	5
Leitungsdurchmesser	Ø 6.73mm
Leitungslänge	2 m, (+ 50 mm oder 4% der Länge / -0,0, je nachdem, welcher Wert größer ist) m
Leitungsmantel	TPE, Gelb
Leiterdurchmesser	0.066 "
Leitermaterial	TC (Kupfer verzinkt)
Aderisolierung	TPC-ET
Aderquerschnitt	5 x 18 AWG [Ähnlich zu 0.75 mm²]
Litzenaufbau	65 x 36AWG
Aderfarben	BK, BU, GN/YE, BN, WH

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	600V
Strombelastbarkeit	9AA

Mechanische und chemische Eigenschaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Torsionszyklen	max. 20 Mio.
Kaltbiegefestigkeit	-40 °C
Biegezyklen 10 x Ø	20 Mio. Zyklen
	Wenn sachgemäß installiert bei 20 °C, 50 % r.F. und einer Taktrate von ≤ 0,5 Zyklen pro Sekunde.
C-Track	ja
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+105°C
Umgebungstemperatur (bewegt)	5...+105°C
Umgebungstemperatur während der Installation	-10...+105 °C

Zulassung

Hinweis

Die Biegefestigkeit kann sich verringern, wenn das Kabel bei extremen Temperaturen eingesetzt wird, wenn es bestimmten Chemikalien ausgesetzt wird, wenn es oberhalb der Nenn-Zyklusgeschwindigkeit oder unterhalb des Nenn-Biegeradius des Kabels eingesetzt wird.

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.