


XSH-RSM-2RKM 50
Zweifachverteiler – h-Splitter
5-litzen



Technische Daten

Typ	XSH-RSM-2RKM 50
Ident-No.	U2-23667
I/O Verteiler	h-Verteiler, 2 -fach
Gehäuse	Kunststoff, TPU, schwarz
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand NEMA: 1, 3, 4, 6P
Steckverbinder B	Kupplung, 7/8"-16 UN
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand NEMA: 1, 3, 4, 6P
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V

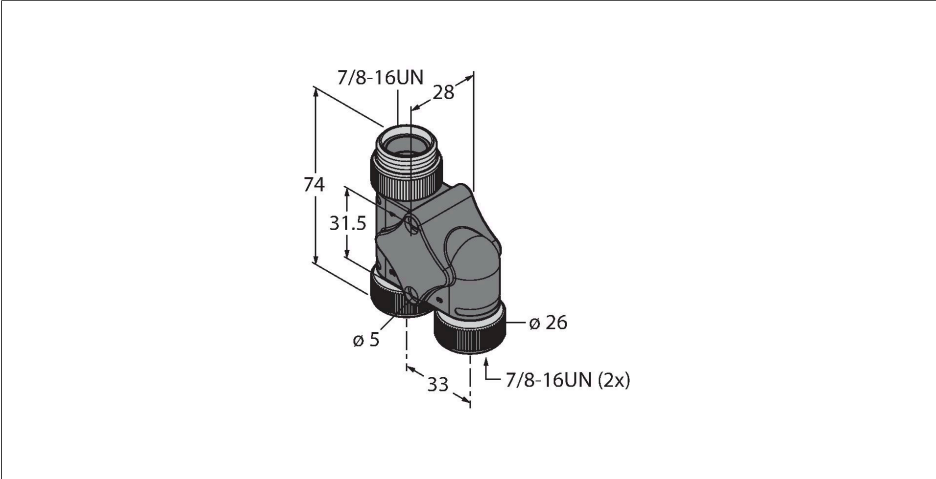



Merkmale

-
-
- 7/8"-Steckverbinder
 - Stecker – 2x Kupplung, 5-polig
 - Parallel verdrahtet
 - cULus gelistet
 - RoHS-konform
 - Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67
 - 7/8"-Stecker, Gerade, 5-polig
 - 2x 7/8", Kupplung, gerade, 5-polig


Kontaktbelegung

Steckverbinder B (J1-2)

Steckverbinder A (P1)



Schaltplan

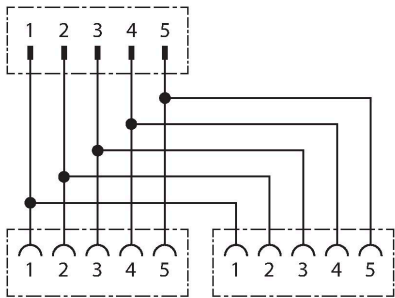

Technische Daten

Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+105 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)	-40...+105 °C
Zulassungen	RoHS UL Listed CE
Hinweis	
- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.	