


Technische Daten

Aderfarben	BN, WH, BU, BK
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	63 V
Strombelastbarkeit	12 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85 °C
Zulassungen	cULus Recognized
Hinweis	
VORSICHT: STROMSTOßGEFAHR! NICHT UNTER LAST TRENNEN!	
- Das rechtwinklige Standard-Verbindungskabel verläuft senkrecht zu den Abflachungen der Montagebohrung.	
- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.	

Durchgangsbohrung



Gewindebohrung

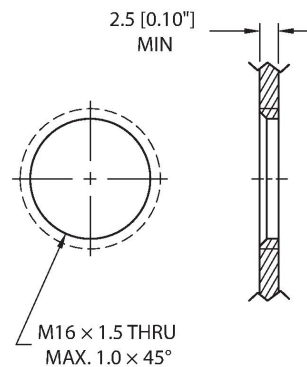

Vorderwandmontage



Derating-Kurve

