



Aktuator- und Sensorflansche Vorderwandmontage FK 4.4-2

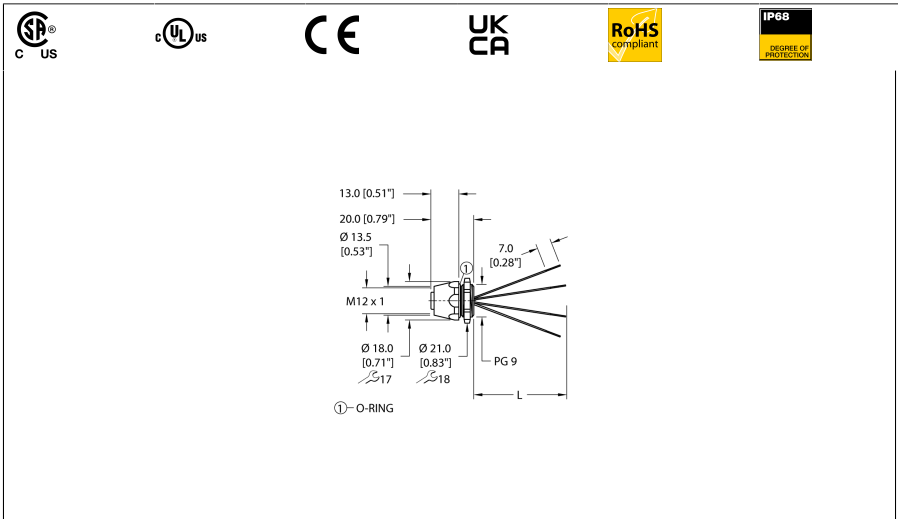

- M12-Flangekupplung, 4-polig
- Montagegewinde: PG 9

Type	FK 4.4-2
Ident-No.	U9518-02
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, A-codiert
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-101
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Dichtung	O-Ring, Kunststoff, FKM/FPM
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.4 ... 1.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Montageart	Vorderwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	O-Ring, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Gegenmutter/-schraube	MessingCuZnvernickelt
Flansch Anzugsdrehmoment	2.5... 6.8Nm
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP68 NEMA: 1, 3, 4, 6P
Aderanzahl	4
Leitungslänge	2 m m
Leitermaterial	TC (Kupfer verzinkt)
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, WH, BU, BK
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit	4AA
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+105°C



Schaltplan

1)	BN
2)	WH
3)	BU
4)	BK

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige
Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.
