


RKP46PSB-4/TXL

Cable de alimentación: alimentación M12 – cable de conexión

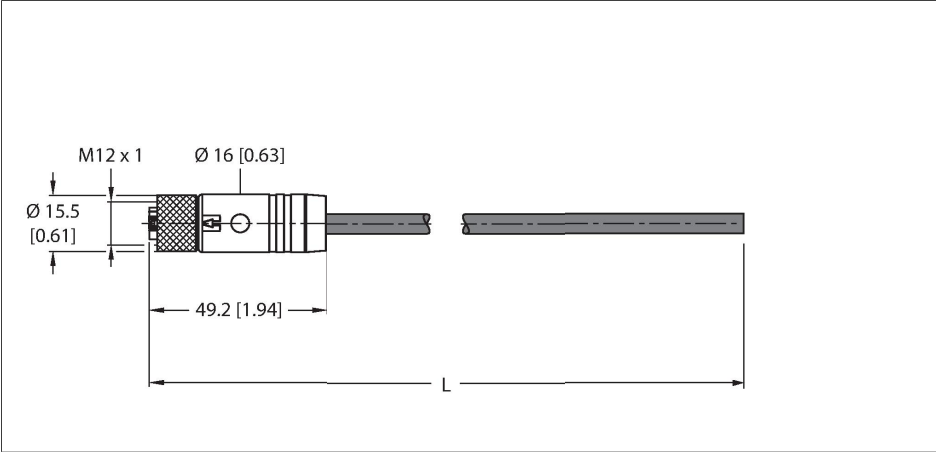


Tipo	RKP46PSB-4/TXL
N.º de ID	100003344
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto, Codificación S
Número de polos	3+PE
Contactos	Cobre níquel, CuNi, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT GF, Negro
Empuñadura	Plástico, TPE, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Par de apriete	0.5 ... 0.6 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 7.4 mm ±0.20
Longitud del cable	4 m
Funda del cable	PUR, Negro
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	4 x 1.5 mm²
Colores del conductor	BK1, BK2, BK3, GNYE
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	16 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 4 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 7 x Ø

Características



- Conector hembra M12, codificación S, recto, 4 polos (3+PE)
- Material del revestimiento: PUR
- Color de la funda: negro
- Alta resistencia a aceites, refrigerantes, lubricantes y emulsiones
- Apto para usar con cadenas de arrastre
- Resistente a vibraciones y golpes
- Resistencia a las llamas
- Sin halógenos
- En conformidad con RoHS
- Aprobación UL
- Grado de protección: IP65, IP67, IP69K
- Longitud del cable: 4,0 m

Sección transversal del cable

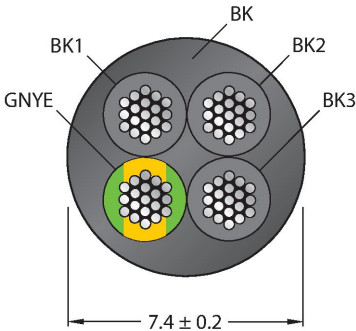

Asignación de contactos

Ciclos de flexión	≥ 10 mill.
Aceleración admisible	máx. 5 m/s ²
Recorrido horizontal admisible	5 m (para 5 m/s ²)
Esfuerzos de torsión	± 30 °/m
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C
Temperatura ambiente (movido)	-30...+80 °C
Temperatura ambiente (cadena de arrastre)	-20...+60 °C
Apto para el uso de cadenas de arrastre	Sí
Sin halógenos	Sí
Resistencia al aceite	Sí
Piroretardante	Sí
Aprobaciones	cULus






diagrama de conexiones



Curva de reducción de carga

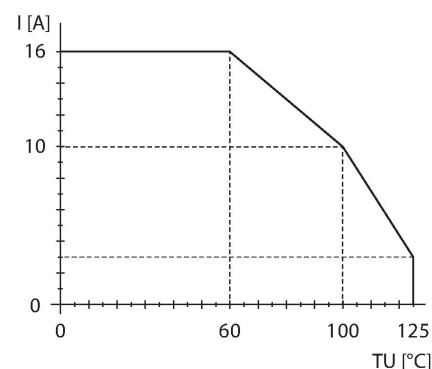

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 × 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete
	VH2-M12S-M4-2F4	100028588	Distribuidor en H pequeño, alimentación M12, codificación S, 3 polos + PE
	FW-ERSPM0414-PS-S-0810	100026333	Conector macho cableable en terreno, potencia M12, con código S, recto, 3 polos + PE, conexión terminal roscada, pasacables de 8,0 a 10 mm, sección transversal principal/capacidad del terminal 1,5 hasta 2,5 mm ² , carcasa de plástico, tornillo de retención de metal
	FW-ERSPM0414-PS-S-0608	100044190	Conector macho cableable en terreno, potencia M12, con código S, recto, 3 polos + PE, conexión terminal roscada, pasacables de 8,0 a 10 mm, sección transversal principal/capacidad del terminal 1,5 hasta 2,5 mm ² , carcasa de plástico, tornillo de retención de metal
	VH3-M12S-M4-3F4	100028592	Distribuidor en H grande, alimentación M12, codificación S, 3 polos + PE

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	VT2-M12S-M4-2F4	100028580	Distribuidor en T, alimentación M12, codificación S, 3 polos + PE