


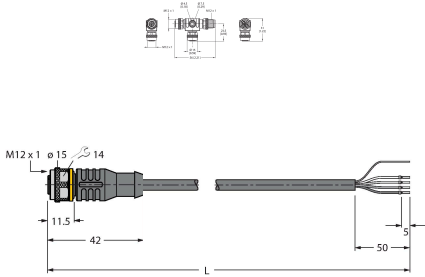

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Diámetro exterior del accesorio de compresión D1       | 25.5 mm                     |
| Material del eje:                                      | Acero inoxidable            |
| Material de la cubierta                                | Fundición inyectada de zinc |
| Conexión eléctrica                                     | Conectores, M12 × 1         |
|                                                        | 5 polos                     |
| Carga en eje, axial                                    | 20 N                        |
| Carga en eje, radial                                   | 40 N                        |
| Condiciones ambientales                                |                             |
| Temperatura ambiente                                   | -40...+85 °C                |
| Resistencia a la fatiga por vibraciones (EN 60068-2-6) | 300 m/s², 10-2000 Hz        |
| Resistencia al choque (EN 60068-2-27)                  | 2500 m/s², 6 ms             |
| Grado de protección                                    | IP67                        |
| Protection class shaft                                 | IP67                        |

| Dibujo acotado                                                                      | Tipo       | N.º de ID |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FSM-2FKM57 | 6622101   | Distribuidor en T para CANopen/ DeviceNet/fuente de alimentación, un conector macho M12, dos conectores hembra M12, 5 polos                                    |
|                                                                                     | RKC5701-5M | 6931034   | Cable de bus para CAN (DeviceNet, - CANopen), conector hembra M12, recto, longitud del cable: 5 m; material de revestimiento: PUR, antracita; aprobación cULus |