


FKSDD-RJ45SFW-44

Adaptadores – Adaptador y pasamuros



Características

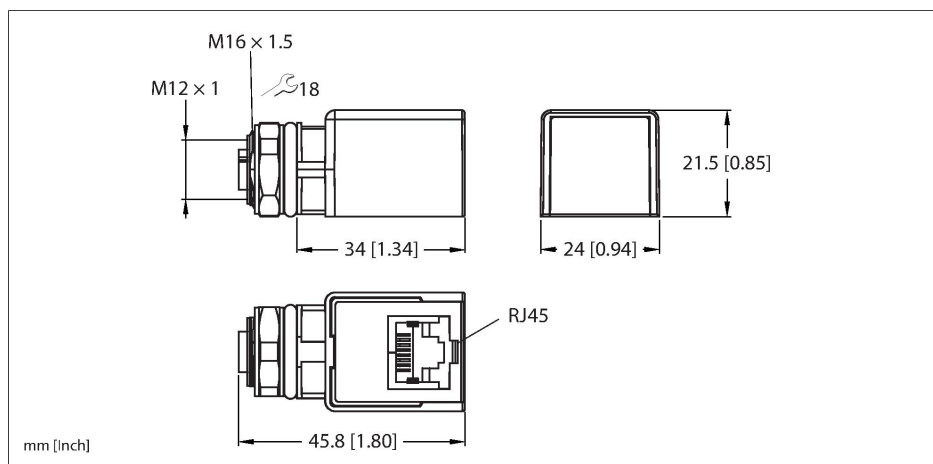

- Blindado, CAT5A
- Conector hembra M12, recto, 4 polos, codificación D
- Conector hembra RJ45, recto, 4 polos
- En conformidad con RoHS
- Clase de protección: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Asignación de contactos






diagrama de conexiones



Tipo	FKSDD-RJ45SFW-44
N.º de ID	100047739
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación D
Número de polos	4
Contactos	Bronce, CuSn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Blanco
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Conector B	Conector hembra, RJ45, Acodado
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.6 ... 0.8 Nm
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP20, (enchufado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	48 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+80 °C
Aprobaciones	UL Listed

A través de perforación



mm [Inch]