



CL50XRXNQ

Luz de señal LED – Columna de señalización



- Controlable por separado
- Rosca interna mecánica M30 × 1,5
- Grado de protección IP67
- Color sólido: rojo (COL 2)
- Conector macho M12x1
- Tensión de servicio 18...30 VCC

Esquema de conexiones

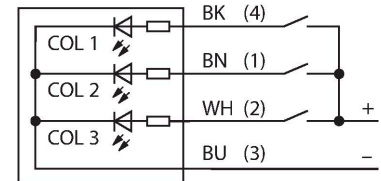

Principio de Funcionamiento

Pantalla multifunción/policroma
Columna LED robusta, económica y fácil de montar.
Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.
Visualización de hasta tres colores.
Aparatos compactos, sin necesidad de un controlador.
No requiere montaje.
El esquema de cableados muestra la configuración de entrada PNP. Los dispositivos incluyen un folleto de instrucciones con información detallada sobre la conexión.


Tipo	CL50XRXNQ
N.º de ID	3010462
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Rojo
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido, 38 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 100 mA
Consumo máximo de corriente por color	100 mA
Tipo de entrada	NPN
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, CL50
Medidas	Ø 50 x 114.2 mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS/polycarbonato, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %

Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A

3032723


Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
M12 x 1 ø 15 14 11.5 42 L 50 5	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
ø 15 M12 x 1 14 26.5 32 L 50 5	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus