



CL50GRYALSPQ

Luz de señal LED – Columna de señalización



- columna de señalización con señal acústica
- activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grado de protección IP67
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3)
- Emisor señal acústica: sellado, tono continuo de máx. 94 dB

Esquema de conexiones

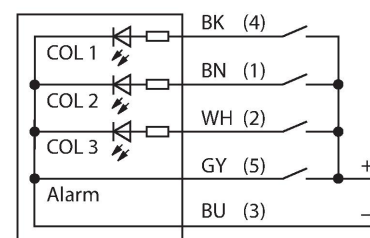


Principio de Funcionamiento

Pantalla de indicación multifunción de varios colores y señal acústica
Columna LED robusta, económica y fácil de montar.
Segmento iluminado para el guiado claramente visible del usuario e indicación del estado del sistema.
Posibilidad de presentación de hasta tres colores.
Aparatos compactos y por lo tanto sin necesidad de aparato de control.
No requiere montaje.

Tipo	CL50GRYALSPQ
N.º de ID	3016908
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido, 72 lm
Características de color 2	Rojo, Permanentemente encendido, 38 lm
Características de color 3	Amarillo, Permanentemente encendido, 30 lm
señal acústica	Tono continuo, 94 dB
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	18...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	100 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	35 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, CL50
Medidas	Ø 50 x 168.2 mm

Material de la cubierta	Plástico, ABS/policarbonato, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

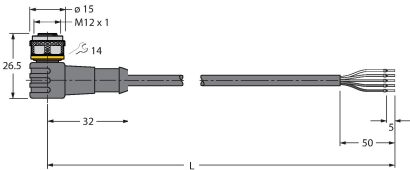Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus