


K50BCLXRX PQ


Luz de señal LED – Luz de señalización



Tipo	K50BCLXRX PQ
N.º de ID	3018337
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Rojo
Luminous flux lumen	14 lm
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_s	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_s	≤ 160 mA
Consumo máximo de corriente por color	160 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 7 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	elemento de activación, K50BL
Medidas	Ø 50 x 60 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, clara
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- Vista lateral y superior
- activación individual
- rosca mecánica M30x1,5
- grado de protección IP67
- Monocromo: Rojo (COL 2)
- Iluminancia:
 - Delantera 1340 Lx a 4" de distancia
 - Parte trasera: 330 Lx a 4" de distancia
- clavija M12x1
- tensión de servicio 12...30 VCC


Esquema de conexiones

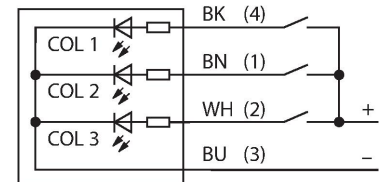

N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed


SMB30A 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm




SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable




Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
----------------	------	-----------	--

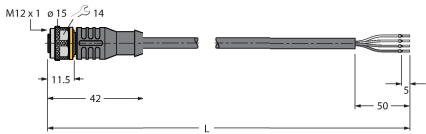

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

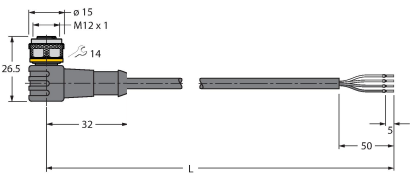

WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus