


K30LGXXPPB2Q


Luz de señal LED – Luz de señalización con pulsador integrado



Tipo	K30LGXXPPB2Q
N.º de ID	3025415
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde
Vida útil de LED (L70)	50000 h
Función de conmutación	Momentáneo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	10...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Salida eléctrica	Contacto NA, Sin potencial
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K30L
Medidas	$\varnothing 30 \times 62.8$ mm
Material de la cubierta	Plástico, PC Material termoplástico, Negro

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M22x1,5
- grado de protección IP67
- Color sólido: verde (COL 1)
- El pulsador cierra los contactos sin potencial sobre el Pin 1 (marrón) y 2 (blanco)
- clavija M12x1
- tensión de servicio 10...30 VCC


Esquema de conexiones

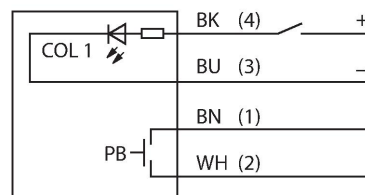


Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	626 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE

SMB22A

3079414



ángulo de montaje, acero inoxidable,
para modelo K30L

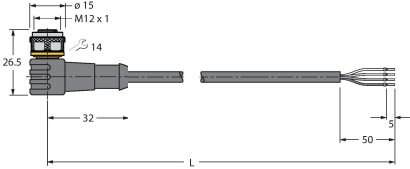Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus