



K80FDLOXXPQ

Indicador LED

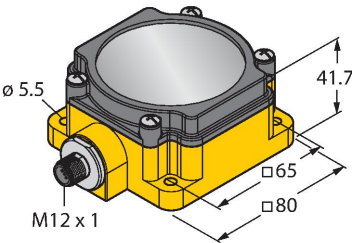

- clavija M12 x 1, 4 polos
- grado de protección IP67
- Color sólido: naranja (COL 1)
- tensión de servicio 12...30 VCC
- configuración a través de interruptor DIP
- ajustable para iluminación permanente o intermitente
- posibilidad de ajustar dos frecuencias de parpadeo diferentes

Esquema de conexiones

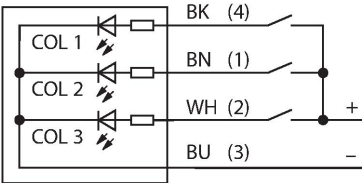


Tipo	K80FDLOXXPQ
N.º de ID	3029249
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Naranja
atenuable	No
Características de color 1	Naranja, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 18 lm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	140 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Rectangular, K80FDL
Medidas	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	acrílico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones	CE
--------------	----

SMBDX80DIN 3077161



placa de montaje para rail DIN, apto para los modelos CP80, DX80, K80, Q80, temperatura de servicio: -20... 90 °C

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus