


SMA30PELQDC



Sensor fotoeléctrico – Sensor fotoeléctrico en modo opuesto (emisor)

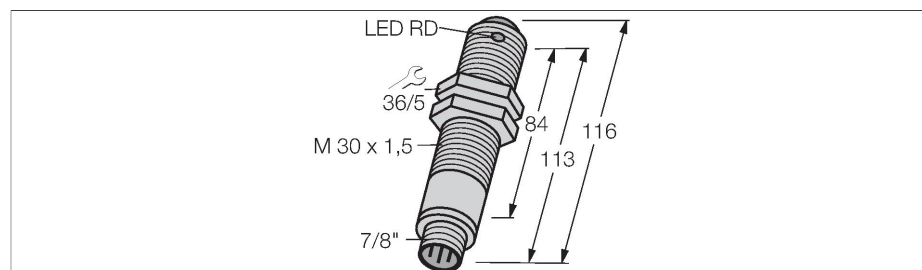

- Conector macho 7/8", 3 polos
- Grado de protección IP67
- Temperatura ambiente: -40...+70 °C
- Frecuencia de modulación C, requiere receptores con la misma frecuencia
- Voltaje de funcionamiento de 10...30 VCC, 12...240 VCA

Tipo	SMA30PELQDC
N.º de ID	3032093
Datos ópticos	
Función	Sensor de modo opuesto
Modo de funcionamiento	Emisor
Tipo de luz	IR
Longitud de onda	950 nm
Alcance	0...150000 mm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Tensión de servicio	12...240 VCA
Corriente DC nominal	≤ 20 mA
Corriente sin carga	≤ 20 mA
Retardo de la activación	≤ 0 ms
Datos mecánicos	
Diseño	Tubo, SM30
Medidas	Ø 30 x 116 mm
Material de la cubierta	Plástico, Material termoplástico
Lente	Plástico, Acrylic
Conexión eléctrica	Conectores, conexión 7/8", PVC
Nº de conductores	3
Sección transversal del conductor	0.5 mm²
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Temperatura de almacén	-40...+70 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67
Propiedades espec.	Encapsulated
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

El sensor de modo opuesto se compone de un emisor y un receptor. Los sensores se instalan de tal manera que el haz de luz del emisor incide directamente en el receptor. Cuando el objeto interrumpe o debilita el haz de luz, se activa la conmutación. Los sensores de modo opuesto son los dispositivos fotoeléctricos más confiables para la detección de objetos opacos. Excelente contraste entre el estado de luminosidad y oscuridad y niveles muy altos de potencia óptica se presentan en este modo de detección, permitiendo por lo tanto la operación a distancias mayores y bajo condiciones difíciles.

curva de alcance
alta ganancia en relación con el alcance

Indicación de exceso de ganancia	LED
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cURus, CSA

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	SM30CC-306	3045133	Cable de conexión, revestimiento de PVC, 2 m, conector hembra de 7/8", recto, 3 polos