



# CL50GXXALS4PQ

## Indicador LED – Columna de señalización



- columna de señalización con señal acústica
- activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grado de protección IP67
- Color sólido: verde (COL 1)

### Esquema de conexiones

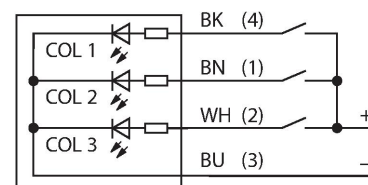

### Principio de Funcionamiento

Pantalla de indicación multifunción de varios colores y señal acústica

Columna LED robusta, económica y fácil de montar.

Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.

Visualización de hasta tres colores.



Aparatos compactos, sin necesidad de un controlador.

No requiere montaje.

El esquema de cableados muestra la configuración de entrada PNP. Los dispositivos incluyen un folleto de instrucciones con información detallada sobre la conexión.

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo                                             | CL50GXXALS4PQ                           |
| N.º de ID                                        | 3040108                                 |
| <b>Datos de señal y visualización</b>            |                                         |
| Finalidad de uso                                 | Lámpara indicadora LED                  |
| Función                                          | Columna de señalización                 |
| Tipo de luz                                      | Verde                                   |
| atenuable                                        | No                                      |
| Características de color 1                       | Verde, Permanentemente encendido, 72 lm |
| señal acústica                                   | Intermitente, 94 dB                     |
| <b>Datos eléctricos</b>                          |                                         |
| Tensión de servicio                              | 18...30 VCC                             |
| Consumo máximo de corriente por color            | 100 mA                                  |
| Consumo de corriente máximo de la señal acústica | 35 mA                                   |
| Tipo de entrada                                  | PNP                                     |
| Tiempo de respuesta típica                       | < 10 ms                                 |
| <b>Datos mecánicos</b>                           |                                         |
| Posible funcionamiento en cascada                | No                                      |
| Diseño                                           | Tubo liso, CL50                         |
| Medidas                                          | Ø 50 x 168.2 mm                         |
| Material de la cubierta                          | Plástico, ABS/polycarbonato, Negro      |
| Window material                                  | Polycarbonato, difusa                   |
| Conexión eléctrica                               | Conectores, M12 x 1, PVC                |
| Nº de conductores                                | 5                                       |
| Temperatura ambiente                             | -20...+50 °C                            |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Humedad relativa del aire | 0...95 %      |
| Grado de protección       | IP67          |
| Pruebas/aprobaciones      |               |
| Aprobaciones              | CE, UL listed |
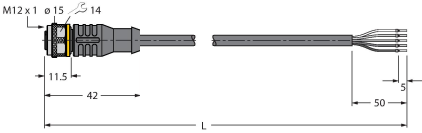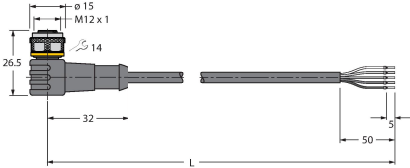
| Dibujo acotado                                                                    | Tipo          | N.º de ID |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016   | Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus   |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028   | Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus |