


Fibra óptica en plástico
Fibra bifurcada
PBE46UTMLLP

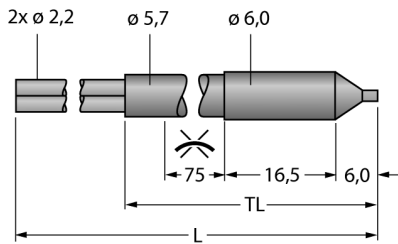

- Modo de funcionamiento: Difuso/retroreflectivo
- Para detectar los niveles de llenado
- Revestimiento de polietileno, flexible
- Temperatura de servicio: -30...+85 °C
- Pieza terminal enchufable
- Casquillo final de la sonda: encapsulado
- Diámetro del núcleo del conductor de fibra óptica: 1.0 mm
- Longitud total del cable de fibra óptica: ± 1829 mm

Principio de funcionamiento

Si el espacio de montaje es limitado o en caso de temperaturas altas, las fibras ópticas de vidrio o plástico son en general una solución óptima. La fibra óptica transmite la luz desde el sensor hasta el objeto remoto. La fibra óptica individual es utilizada para modo opuesto de detección, mientras que la fibra óptica bifurcada está diseñada para modo de operación difuso o retro-reflectivo.

Tipo	PBE46UTMLLP
N.º de ID	3048056
Datos ópticos	
Función	Sensor de modo difuso
Tipo de fibra	Plástico
Datos mecánicos	
Diseño	Circular
Material de la cubierta	Plástico, PE, Negro
Material del revestimiento	FEP
Material del revestimiento	plástico, PE
Diámetro del haz	1 mm
Material de la punta de fibra óptica	FEP
Ciclos de flexión	5000
Radio de flexión	Ø 25 mm
Temperatura ambiente	-30...+85 °C
Punta de temperatura máx.	70 °C
Propiedades espec.	
Resistente a los productos químicos	
Detección del nivel de llenado	
Resistente a los productos químicos	