



CL50ZR

Luz de señal LED – Columna de señalización



- Columna de señalización LED
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grado de protección IP67
- Color sólido: rojo (COL 1)
- Cable, 2 m
- tensión de servicio 18...264 VCA

Esquema de conexiones

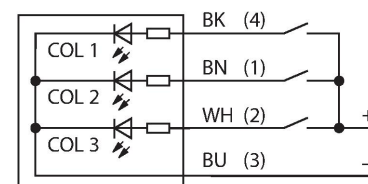

Principio de Funcionamiento

Pantalla multifunción polícroma
Columna LED robusta, económica y fácil de montar.
Segmento iluminado para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.
Posibilidad de presentación de hasta tres colores.
Aparatos compactos y por lo tanto sin necesidad de aparato de control.
No requiere montaje.

Tipo	CL50ZR
N.º de ID	3059784
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Rojo
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido, 38 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	85...264 VCA
Corriente de servicio nominal AC	≤ 80 mA
Consumo máximo de corriente por color	60 mA
Tipo de entrada	CA
Tiempo de respuesta típica	< 500 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, CL50Z
Medidas	Ø 50 x 183.2 mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS/polycarbonato, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C

Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed