


Fibra óptica de vidrio
Fibra bifurcada
BMT16.6S-HT

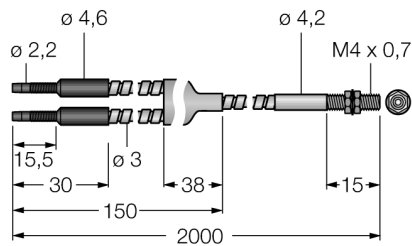

- Modo de funcionamiento: Difuso/retrorreflexivo
- Revestimiento en acero inoxidable, flexible
- Temperatura de funcionamiento del revestimiento de fibra óptica: -140...+249 °C
- Casquillo final del sensor: miniatura, rosca M4 x 0,7, resistente a altas temperaturas de hasta 315° C
- Diámetro del haz del conductor de fibra óptica: 1,6 mm
- Longitud total de fibra óptica: ± 2.012 mm
- Termina cuando se utiliza con sensores fotoeléctricos para fibras ópticas de plástico

Tipo	BMT16.6S-HT
N.º de ID	3064397
Datos ópticos	
Función	Sensor de modo difuso
Tipo de fibra	Vidrio
Datos mecánicos	
Diseño	Circular
Material de la cubierta	Acero inoxidable
Material del revestimiento	Bobina enrollable individual de acero inoxidable
Material del revestimiento	metal, 1.4310 (AISI 301)
Diámetro del haz	1.6 mm
Material de la punta de fibra óptica	Acero inoxidable
Radio de flexión	Ø 25 mm
Temperatura ambiente	-140...+315 °C
Punta de temperatura máx.	249 °C

Principio de funcionamiento

Si el espacio de montaje es limitado o en caso de temperaturas altas, las fibras ópticas de vidrio o plástico son en general una solución óptima. La fibra óptica transmite la luz desde el sensor hasta el objeto remoto. La fibra óptica individual es utilizada para modo opuesto de detección, mientras que la fibra óptica bifurcada está diseñada para modo de operación difuso o retro-reflectivo.