



LEDRO100W-D

sistemas de la visión – iluminación axial

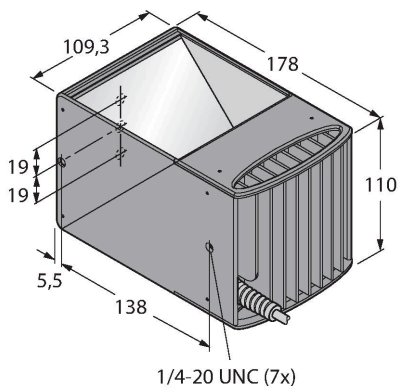

- color: infrarrojo
- Color: rojo
- Alimentación de tensión: 24 VCC
- cable, 2 m

Esquema de conexiones



Tipo	LEDRO100W-D
N.º de ID	3075524
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Rojo
Longitud de onda	620...630 nm
Vida útil de LED (L70)	20000 h
Características de color 1	Rojo
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	24 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 500 mA
Consumo máximo de corriente por color	500 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	109.3 x 109.3 x 178 mm
Material de la cubierta	Metal, AL anodizado
Window material	acrílico, clara
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

Principio de Funcionamiento

Illumination coaxially integrated in the camera's beam path.

