LEDRO100M
sistemas de la visión – iluminación axial

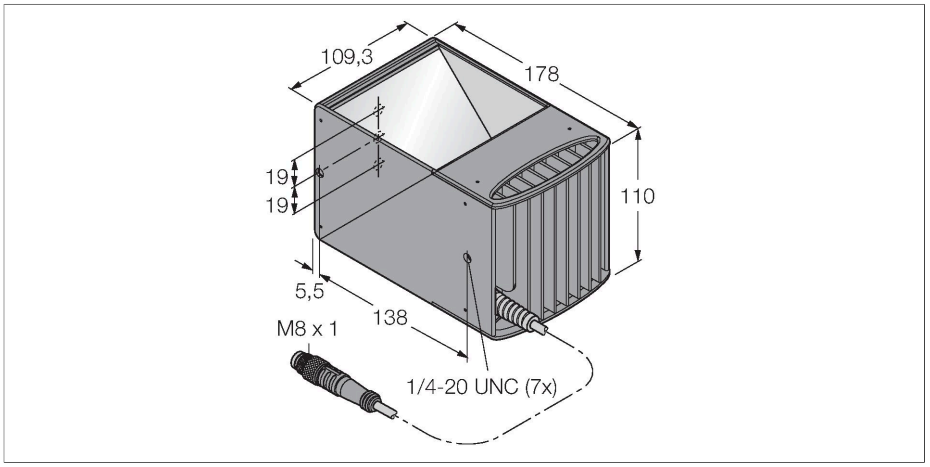

- color: infrarrojo
- Color: rojo
- Alimentación de tensión: 24 VCC
- Pigtail M8x1, 0,6m

Esquema de conexiones

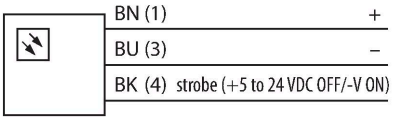

Principio de Funcionamiento

Illumination coaxially integrated in the camera's beam path.

Tipo	LEDRO100M
N.º de ID	3075527
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Rojo
Longitud de onda	620…630 nm
Vida útil de LED (L70)	20000 h
Características de color 1	Rojo
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	24 VCC
Corriente DC nominal	≤ 500 mA
Consumo máximo de corriente por color	500 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	109.3 x 109.3 x 178 mm
Material de la cubierta	Metal, AL anodizado
Window material	acrílico, clara
Conexión eléctrica	Cable con conector, M8 × 1, 0.6 m, PVC
N° de conductores	3
Temperatura ambiente	0…+50 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

TURCK Inc. | 3000 Campus Drive Minneapolis, MN 55441-2656 | Phone: 763-553-7300 | Application Support: 1-800-544-7769 | Fax 763-553-0708 | www.turck.com