


K50LGRYBWNQ8


Luz de señal LED – Luz de señalización

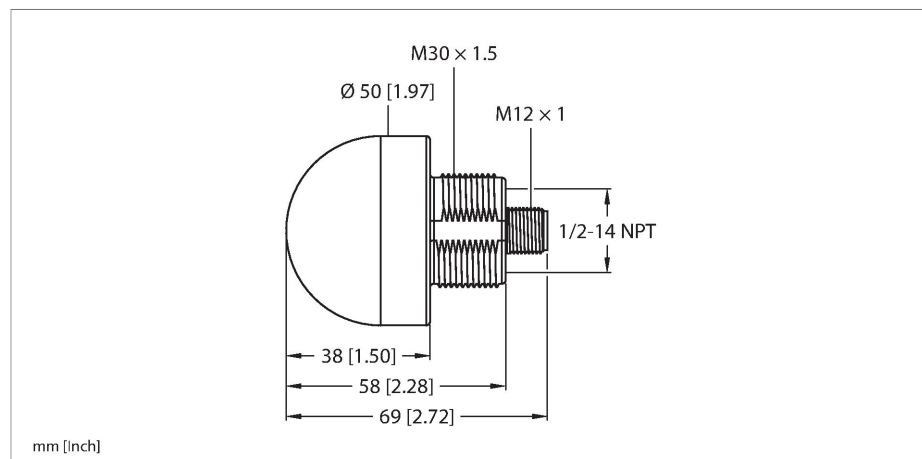

Tipo	K50LGRYBWNQ8
N.º de ID	3077095
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo Azul Blanco
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Otros
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Amarillo
Características de color 4	Azul
Características de color 5	Blanco
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Consumo máximo de corriente por color	50 mA
Salida eléctrica	Contacto NA, Sin potencial
Tipo de entrada	NPN
Tiempo de respuesta típica	< 250 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grados de protección IP67/IP69K
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3) / azul (COL 4) / blanco (COL 5)
- Conector macho M12 x 1
- Voltaje de servicio 18...30 V CC
- Versión de NPN


Esquema de conexiones

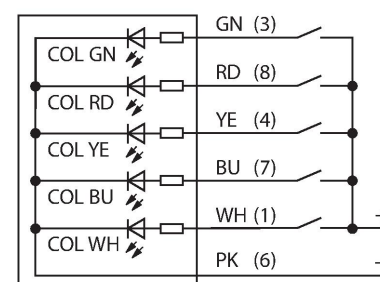

Medidas	Ø 50 x 69 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	8
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, UL listed


SMB30A3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus