



K80LGRYB4PQP

Indicador LED – Luz de señalización

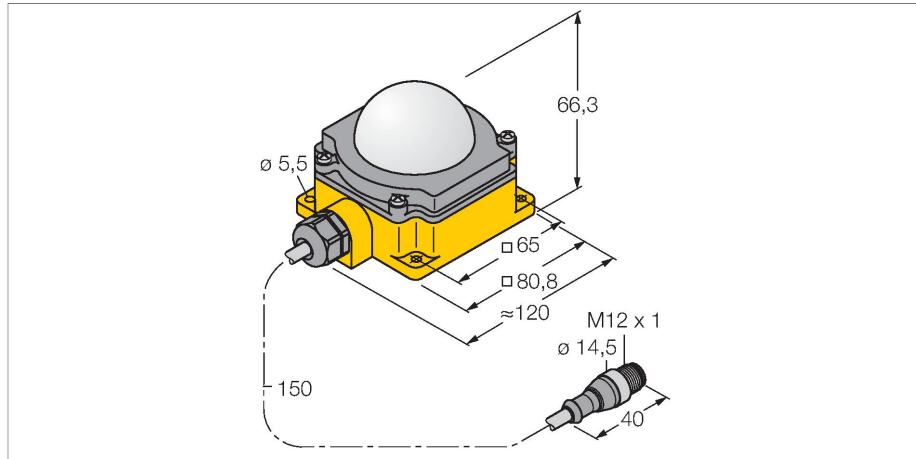

- Grado de protección IP67
- cable con conector M12 x 1, 5 polos
- tensión de servicio 18...30 VCC
- Grado de protección IP67


Esquema de conexiones

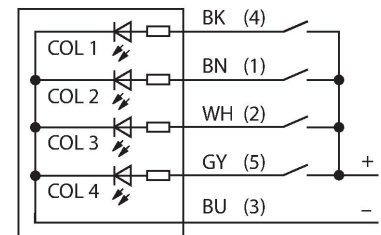

Tipo	K80LGRYB4PQP
N.º de ID	3077630
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo Azul
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Otros
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Amarillo
Características de color 4	Azul
Tensión de servicio	18...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K80L
Medidas	93.1 x 80.9 x 66.7 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Amarillo
Window material	acrílico, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC

N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

SMBDX80DIN3077161



placa de montaje para rail DIN, apto para los modelos CP80, DX80, K80, Q80, temperatura de servicio: -20... 90 °C

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus