


K50LGXXPQP


Luz de señal LED – Luz de señalización

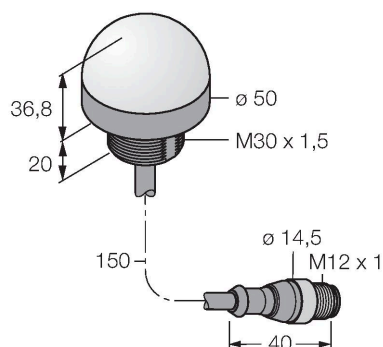


Tipo	K50LGXXPQP
N.º de ID	3078640
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L
Medidas	Ø 50 x 58 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M30x1,5
- grado de protección IP67
- Color sólido: verde (COL 1)
- cable con conector M12x1
- tensión de servicio 18...30 VCC

Esquema de conexiones

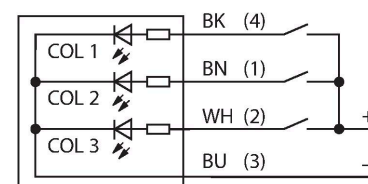

Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A 3032723 Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm  Technical drawing of the SMB30A mounting angle. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. The dimensions are: top horizontal flange width 45mm, vertical flange height 61mm, hole diameter 30.5mm, mounting hole diameter 6.3mm, bottom flange width 69mm, bottom flange thickness 7.5mm, and a rounded corner with radius R40.	SMB30SC 3052521 Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable  Technical drawing of the SMB30SC mounting support. It is a black PBT bracket. The dimensions are: top flange width 66.5mm, mounting hole diameter 30mm (M30 x 1.5), hole offset 12.7mm, bottom flange width 50.8mm, bottom flange thickness 29mm, and a central hole diameter of 7mm.
---	--

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus