


K30LRGX8PQ8


Luz de señal LED – Luz de señalización



Tipo	K30LRGX8PQ8
N.º de ID	3078790
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Rojo Verde
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido
Características de color 2	Verde
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	10...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	25 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K30L
Medidas	$\varnothing 30 \times 57$ mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 $\times$ 1, PVC
Nº de conductores	8

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Activación individual
- Para la conexión directa a sistemas EZ-Screen
- Conector macho, M12 $\times$ 1, 8 polos
- Rosca mecánica M22 $\times$ 1,5
- Grado de protección IP67
- Colores: rojo (COL 1) / verde (COL 2)
- clavija M12 $\times$ 1
- tensión de servicio 10...30 VCC


Esquema de conexiones

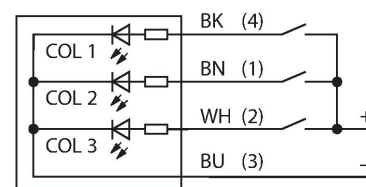

Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	626 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE

SMB22A

3079414



ángulo de montaje, acero inoxidable,
para modelo K30L