



K50LDGRYN

Indicador LED



- indicador LED visible desde todas las direcciones
- LED bien visible con la luz del día
- activación individual
- grado de protección IP67
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3)
- Cable, 2 m
- Tensión de servicio 15...30 VCC
- Entrada NPN

Esquema de conexiones

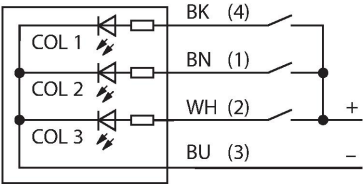


Tipo	K50LDGRYN
N.º de ID	3079723
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Amarillo
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	15...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 120 mA
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Tipo de entrada	NPN
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	elemento de activación, K50LD
Medidas	Ø 50 x 38.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	4

Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

SMB30A

3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

