


K50LGRYW4PQ


Indicador LED – Luz de señalización

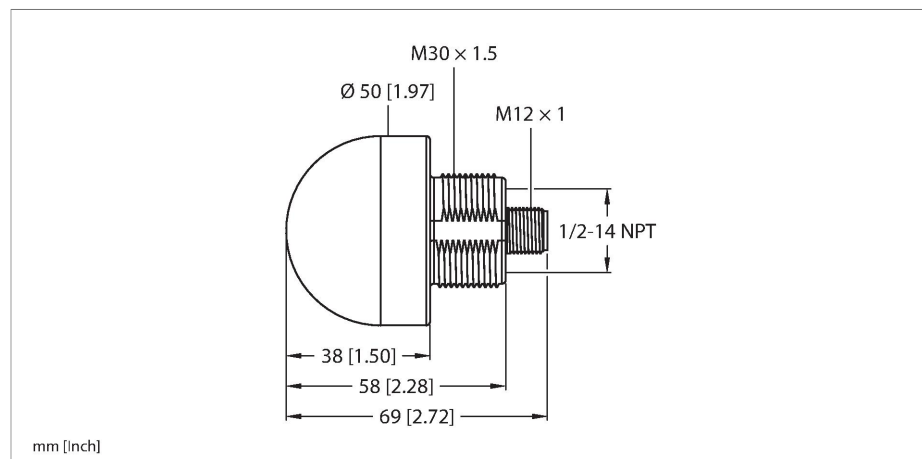

Tipo	K50LGRYW4PQ
N.º de ID	3085385
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo Blanco
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Otros
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Amarillo
Características de color 4	Blanco
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	18...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	50 mA
Salida eléctrica	Contacto NA, Sin potencial
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 250 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grados de protección IP67/IP69K
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3) / blanco (COL 4)
- clavija M12x1
- tensión de servicio 18...30 VCC
- Multifunción

Esquema de conexiones

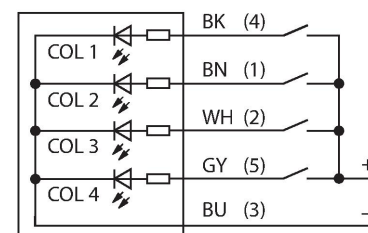


Medidas	Ø 50 x 69 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP67 IP69
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, UL listed

Pin 4 (negro)	PIN 1 (marrón)	PIN 2 (blanco)	Pin 5 (gris)	Función
X				verde fijo
X		X		verde intermitente
	X			rojo fijo
X	X			rojo intermitente
		X		amarillo fijo
	X	X		amarillo intermitente
			X	azul fijo
	X		X	azul intermitente
X			X	verde y rojo alternante
		X	X	rojo y azul alternante
X		X	X	verde y amarillo alternante
X	X		X	verde y azul alternante
	X	X	X	rojo y amarillo alternante
X	X	X		amarillo y azul alternante
X	X	X	X	verde, rojo, amarillo y azul alternante

SMB30A

3032723


Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm





SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



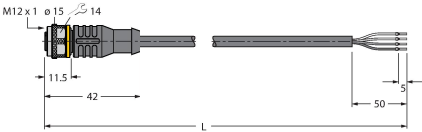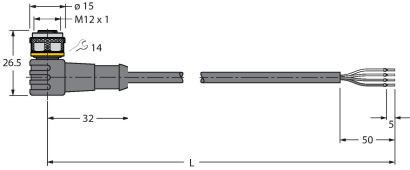Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus