


# TL70GYRAQP

## Indicador LED – Columna señalizadora modular

### Preconfeccionado

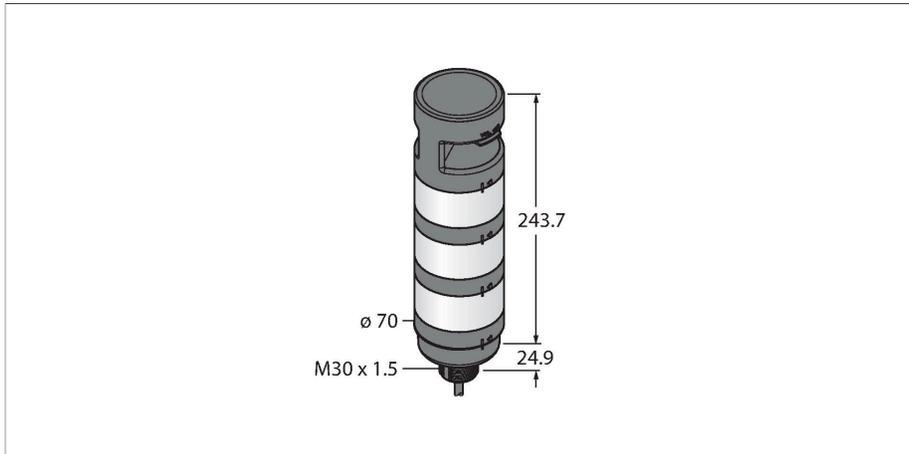


- Carcasa de plástico, negra
- EMI y RFI inmune
- Clase de protección IP65
- Cable M12 × 1 con extremo macho, 150 mm
- Colores: blanco
- Conmutable entre función intermitente o fija
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Entradas: PNP / NPN
- Configuración a través de interruptor DIP
- Emisor de señales acústicas: sellado, omnidireccional, característica ajustable, intensidad ajustable a través de interruptor selector, máx. 92 dB

### Principio de Funcionamiento

Esta pantalla multifunción modular ofrece una amplia variedad de versiones, así como un montaje sencillo con un diseño robusto. Cada columna permite montarse con hasta cinco elementos de color y, opcionalmente, con un emisor de señales acústicas. Todos los segmentos son configurables a través de interruptores DIP.

Hay disponibles 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W) que permiten utilizarse en la combinación que deseemos. La posición de los segmentos puede cambiarse posteriormente y, además, las lámparas son ampliables. La correspondiente conexión se elige a través del módulo básico. Hay disponible también versiones premontadas.

Tipo	TL70GYRAQP
N.º de ID	3092366
<b>Datos de señal y visualización</b>	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Verde Amarillo Rojo
Aperture angle degree	360 °
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 92 lm
Características de color 2	Amarillo, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 22 lm
Características de color 3	Rojo, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 40 lm
señal acústica	Llave ajustable, 92 dB
<b>Datos eléctricos</b>	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	420 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	30 mA
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)22
Tiempo de respuesta típica	< 180 ms

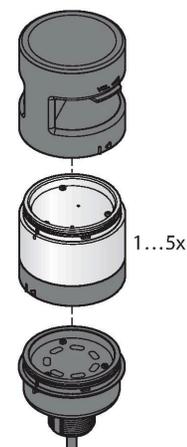

**Datos mecánicos**

Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, TL70
Medidas	Ø 70 x 268.6 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP65
<b>Pruebas/aprobaciones</b>	
Aprobaciones	CE, UL listed