



K90LBPQP

Luz de señal LED

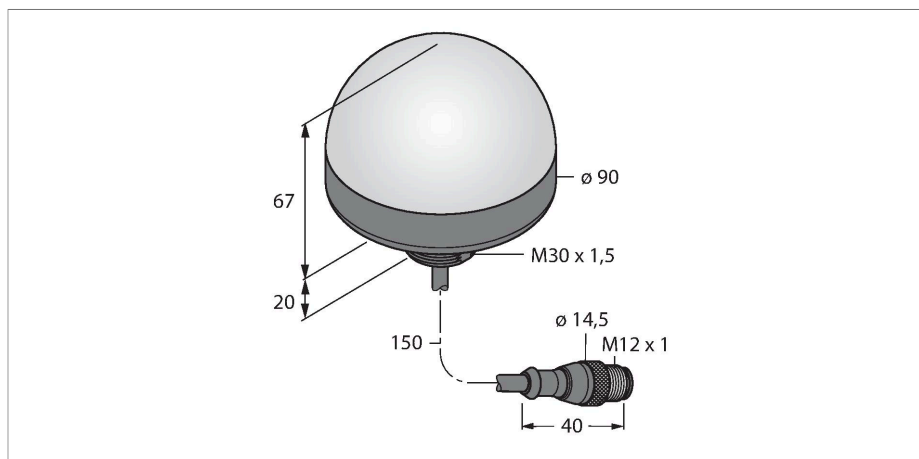

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Grado de protección IP67
- Rosca mecánica M18 x 1,5
- Cable, PVC, negro, 150 mm con conector macho, M12 x 1, 5 polos
- Color sólido: azul (COL 1)
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Activación individual
- Entradas: PNP

Esquema de conexiones

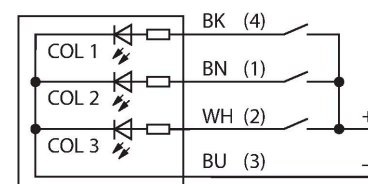


Tipo	K90LBPQP
N.º de ID	3092819
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Azul
atenuable	No
Características de color 1	Azul, Permanentemente encendido, 55 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	475 mA
Input power	5.7 W
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 75 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K90L
Medidas	Ø 90 x 87 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Nº de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones CE, UL listed


SMB30A 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm




SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado Tipo N.º de ID

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



WKC4.5T-2/TEL

6625028

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

