


WLB92ZC550PBQMEF

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

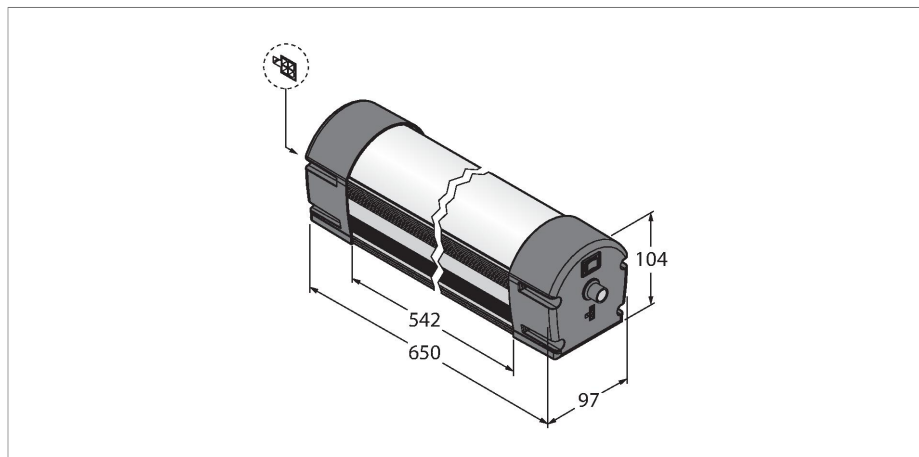

- Longitud de proyección de la luz: 550mm
- Tensión de servicio: 110...277 VCA
- Tipo de protección: IP40
- Color: Blanco
- Cable de conexión propio según el país para Alemania, Francia, Corea del Sur, Países Bajos, Polonia, España y Turquía incluido en el volumen de suministro
- Interruptor de encendido/apagado integrado
- Interruptor giratorio integrado para la atenuación continua de la potencia luminosa (0% - 100%)

Principio de Funcionamiento


La luminaria WLB92Z LED está pensada para varias aplicaciones, se alimenta por 277 VCC y destaca por su robusta carcasa metálica y resistente material de la ventana.

El encendido y apagado de la lámpara se realiza desde el interruptor basculante integrado en la carcasa, y, adicionalmente, permite una atenuación continua de la potencia luminosa del 0 - 100% a través del interruptor giratorio. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural a 5.000 kelvin. Con una vida útil de 50.000 horas y el empleo de LEDs de gran luminosidad y eficiencia energética, esta lámpara se presenta como la alternativa ahorradora y respetuosa con el medio ambiente a las lámparas fluorescentes. La luminaria está disponible en dos longitudes y el el doble de luminosa a la conocida luminaria LED WLB32.

Tipo	WLB92ZC550PBQMEF
N.º de ID	3093265
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
atenuable	Potenciómetro
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 3510 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _s	100...277 VCA
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	Sí
Diseño	Rectangular, WLB92
Medidas	665 x 97 x 104 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	-35...+50 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE


LMBWLB92 3093567

Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB92, incluida en el volumen de suministro de WLB92




LMBWLB92CLIP 3093568

Soporte de anclaje a presión para WLB92




LMBWLB92HK5 3093569

Soportes de montaje colgante para WLB92




LMBWLB92S 3093570



Soportes de montaje para montaje frontal para WLB92



LMBWLB92RAS 3093571

Soporte de montaje giratorio para WLB92



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	LQMAC-306	3086779	Cable de conexión, 3 hilos, con hilos
	LQMAEC-306SS	3085580	cable de conexión, para cascada de lámparas WLB, longitud 1,83 m, opcional
	LQMAC-310EF	3092315	Cable de conexión, 3 polos, conector macho CEE 7/7 (IEC tipo E o F), para Alemania, Francia, Corea del Sur, Países Bajos, Polonia, España, Turquía