



WLB92X550PB

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

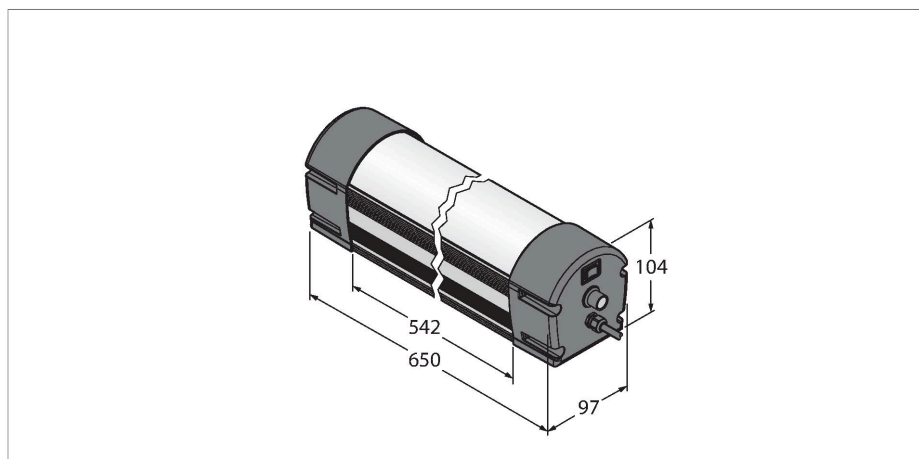

- Longitud de proyección de la luz: 550mm
- Tensión de servicio: 24V dc ($\pm 10\%$)
- Grado de protección: IP50
- Color: Blanco
- Cable, 2 m
- Interruptor de encendido/apagado integrado
- Interruptor giratorio integrado para la atenuación continua de la potencia luminosa (0% - 100%)

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

La luminaria WLB92 LED está pensada para varias aplicaciones, se alimenta por 24 VCC y destaca por su robusta carcasa metálica y resistente material de la ventana. El encendido y apagado de la lámpara se realiza desde el interruptor basculante integrado en la carcasa, y, adicionalmente, permite una atenuación continua de la potencia luminosa del 0%-100% a través del interruptor giratorio. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural a 5.000 kelvin. Con una vida útil de 50.000 horas y el empleo de LEDs de gran luminosidad y eficiencia energética, esta lámpara se presenta como la alternativa ahorradora y respetuosa con el medio ambiente a las lámparas fluorescentes. La luminaria está disponible en dos longitudes

WLB92X550PB

Tipo	WLB92X550PB
N.º de ID	3093283
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
atenuable	Potenciómetro
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 3510 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_s	21.6...26.4 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_s	≤ 1450 mA
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Rectangular, WLB92
Medidas	665 x 97 x 104 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	2
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Grado de protección	IP40

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones


CE

y el el doble de luminosa a la conocida luminaria LED WLB32.

LMBWLB92

3093567


Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB92, incluida en el volumen de suministro de WLB92



LMBWLB92CLIP

3093568


Soporte de anclaje a presión para WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Soportes de montaje colgante para WLB92



LMBWLB92S

3093570

Soportes de montaje para montaje frontal para WLB92



LMBWLB92RAS

3093571

Soporte de montaje giratorio para WLB92

