




WLS28-2XWW430XPB

luminarias de trabajo – Luminaria

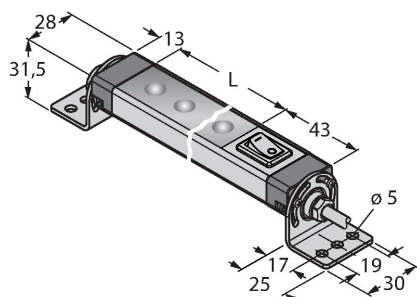

- Interruptor On/Off
- Longitud de proyección de la luz: 430mm
- Tensión de servicio: 12..30V CC
- Tipo de protección: IP50
- Color: Blanco
- cable, 2 m
- Escuadra de fijación SMBWLS28RA incluida en el volumen de suministro

Esquema de conexiones

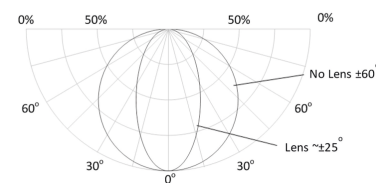


Tipo	WLS28-2XWW430XPB
N.º de ID	3095706
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	2900...+3200 K
Luminous flux lumen	975 lm
Aperture angle degree	60 °
Ángulo de irradiación	de radiación ancha 40-80°
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	2 etapas
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 1200 lm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Corriente DC nominal	≤ 1010 mA
Input power	12.12 W
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Rectangular, WLS28-2
Medidas	495.5 x 28 x 25 mm
Material de la cubierta	Metal, AL
Window material	Polycarbonato, clara
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC

N° de conductores	3
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Temperatura de almacén	-40...+70 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP50
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL


SMBWLSMAG 3019574

Accesorio magnético para montaje de
luces de trabajo y sensores, 2 piezas



SMBWLS28RA 3015764

Soporte de montaje acodado de
metal para luces de trabajo WLS28,
orificios perforados de 5 mm, juego
de tornillos incluido



SMBWLS28SP 3088063

Soporte a presión para montar las
luces de trabajo WLS28

