


# K50LWOXN


## Luz de señal LED – Luz de señalización



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo                                  | K50LWOXN                          |
| N.º de ID                             | 3096312                           |
| Datos de señal y visualización        |                                   |
| Finalidad de uso                      | Lámpara indicadora LED            |
| Función                               | Lámpara de focos                  |
| Tipo de luz                           | Blanco<br>Naranja                 |
| atenuable                             | No                                |
| Características de color 1            | Blanco, Permanentemente encendido |
| Características de color 2            | Naranja                           |
| Propiedades espec.                    | Lavable                           |
| Datos eléctricos                      |                                   |
| Consumo máximo de corriente por color | 40 mA                             |
| Tipo de entrada                       | NPN                               |
| Tiempo de respuesta típica            | < 1 ms                            |
| Datos mecánicos                       |                                   |
| Posible funcionamiento en cascada     | No                                |
| Diseño                                | Hemisferio, K50L                  |
| Medidas                               | Ø 50 x 58 mm                      |
| Material de la cubierta               | Plástico, PC, Negro               |
| Window material                       | Policarbonato, difusa             |
| Conexión eléctrica                    | Cables, 2 m, PVC                  |
| Nº de conductores                     | 4                                 |
| Temperatura ambiente                  | -40...+50 °C                      |
| Humedad relativa del aire             | 0...90 %                          |

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M30x1,5
- grado de protección IP67
- Colores: blanco (COL 1) / naranja (COL 2)
- cable, 2 m
- tensión de servicio 18...30 VCC

### Esquema de conexiones

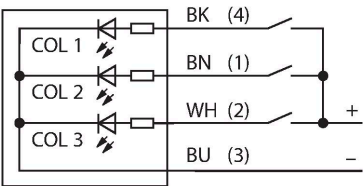

Grado de protección IP67  
IP69

Pruebas/aprobaciones


MTTF 249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C

Aprobaciones CE, UL listed

SMB30A

3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable

