


WLB92XWW550PBQ


Luz LED lineal – En la carcasa metálica

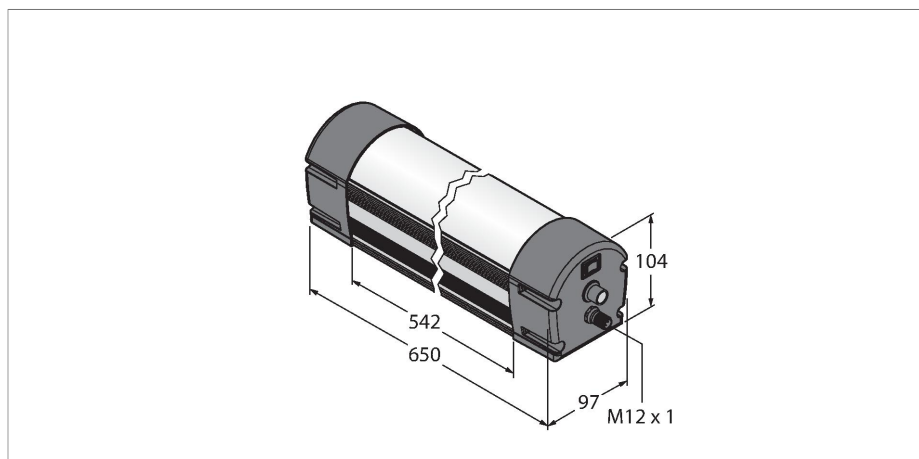

Tipo	WLB92XWW550PBQ
N.º de ID	3800652
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
atenuable	Potenciómetro
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 3510 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_s	21.6...26.4 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_s	≤ 1450 mA
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Rectangular, WLB92
Medidas	671 x 97 x 104 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Grado de protección	IP40

- Longitud de proyección de la luz: 550mm
- Tensión de servicio: 24V dc ($\pm 10\%$)
- Grado de protección: IP50
- Color: Blanco
- Conector M12x1
- Interruptor de encendido/apagado integrado
- Interruptor giratorio integrado para la atenuación continua de la potencia luminosa (0% - 100%)

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

La luminaria WLB92 LED está pensada para varias aplicaciones, se alimenta por 24 VCC y destaca por su robusta carcasa metálica y resistente material de la ventana. El encendido y apagado de la lámpara se realiza desde el interruptor basculante integrado en la carcasa, y, adicionalmente, permite una atenuación continua de la potencia luminosa del 0%-100% a través del interruptor giratorio. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural a 5.000 kelvin. Con una vida útil de 50.000 horas y el empleo de LEDs de gran luminosidad y eficiencia energética, esta lámpara se presenta como la alternativa ahorradora y respetuosa con el medio ambiente a las lámparas fluorescentes. La luminaria está disponible en dos longitudes


Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones	CE
--------------	----

y el el doble de luminosa a la conocida luminaria LED WLB32.


LMBWLB92 3093567

Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB92, incluida en el volumen de suministro de WLB92




LMBWLB92CLIP 3093568

Soporte de anclaje a presión para WLB92




LMBWLB92HK5 3093569

Soportes de montaje colgante para WLB92




LMBWLB92S 3093570

Soportes de montaje para montaje frontal para WLB92



LMBWLB92RAS 3093571

Soporte de montaje giratorio para WLB92



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus