



CL50RWXAOSPQ

Indicador LED – Columna de señalización

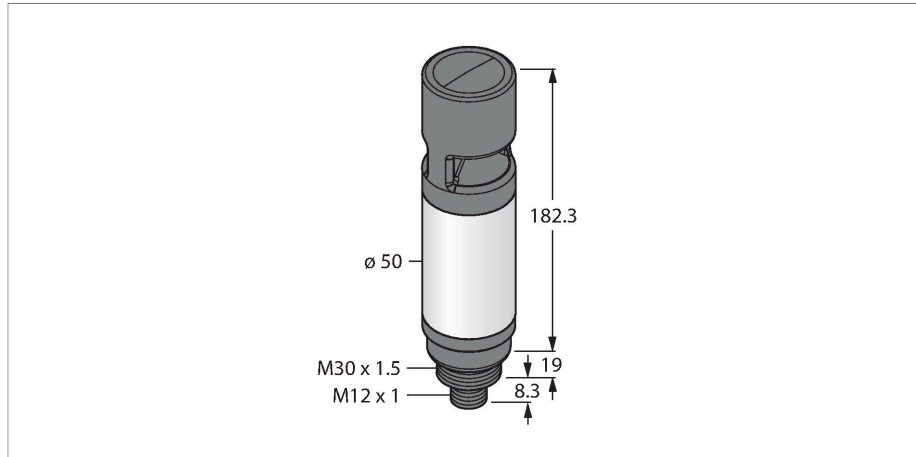

- Columna de señalización con señal acústica, omnidireccional
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1,5
- Grado de protección IP67
- Colores: rojo (COL 1) / blanco (COL 2)
- Emisor señal acústica: omnidireccional, sellado, tono continuo de máx. 99 dB



Esquema de conexiones

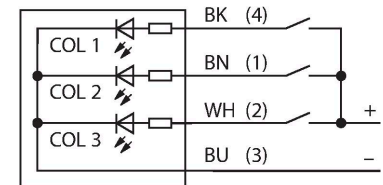

Principio de Funcionamiento

Pantalla de indicación multifunción de varios colores y señal acústica
Columna LED robusta, económica y fácil de montar.
Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.
Visualización de hasta tres colores.
Aparatos compactos, sin necesidad de un controlador.
No requiere montaje.
El esquema de cableados muestra la configuración de entrada PNP. Los dispositivos incluyen un folleto de instrucciones con información detallada sobre la conexión.

Tipo	CL50RWXAOSPQ
N.º de ID	3802504
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Rojo Blanco
atenuable	No
señal acústica	Tono continuo, 99 dB
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	18...30 VCC
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 10 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Cilíndrico/liso, CL50
Medidas	Ø 50 x 145.3 mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS
Window material	plástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL listed

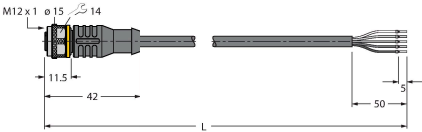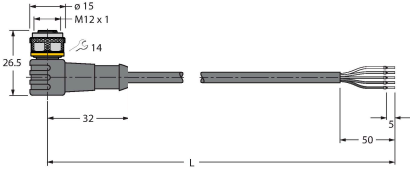Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus