



WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

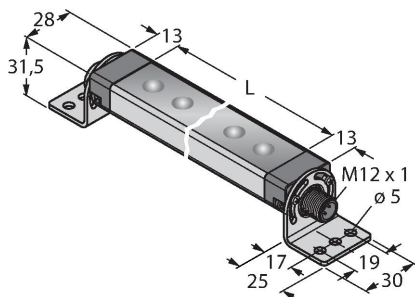

- posible funcionamiento en cascada
- Longitud de proyección de la luz: 570mm
- Tensión de servicio: 12...30V CC
- Grado de protección: IP50
- Colores: Blanco (COL 1), verde (COL 2), rojo (COL 3)
- Monitoreo de temperatura automático
- Escuadra de fijación SMBWLS28RA incluida en el volumen de suministro

Esquema de conexiones

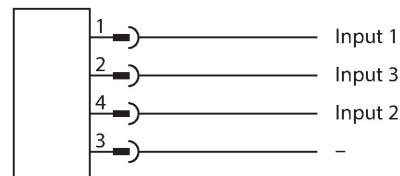

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 3 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Color 3 ON


Tipo	WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q
N.º de ID	3804648
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco Verde Rojo
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
Ángulo de irradiación	de radiación ancha 40-80°
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 1300 lm
Características de color 2	Verde, 800 lm
Características de color 3	Rojo, 370 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 1360 mA
Consumo máximo de corriente por color	800 mA
Input power	16.32 W
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	Sí
Diseño	Rectangular, WLS28-2

Medidas	617 x 28 x 21 mm
Material de la cubierta	Metal, AL
Window material	Policarbonato, clara
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1, PVC
N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Temperatura de almacén	-40...+70 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP50
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, UL

SMBWLSMAG

3019574


Accesorio magnético para montaje de
luces de trabajo y sensores, 2 piezas



SMBWLS28RA

3015764


Soporte de montaje acodado de
metal para luces de trabajo WLS28,
orificios perforados de 5 mm, juego
de tornillos incluido



SMBWLS28SP

3088063


Soporte a presión para montar las
luces de trabajo WLS28



Dibujo acotado

Tipo



N.º de ID

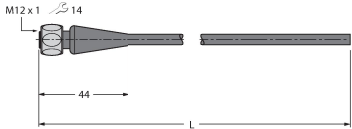

RKH4.5-2/TFG

6933455

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 5 polos, tuerca de acoplamiento de acero inoxidable, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, gris; rango de temperatura: -40...+105 °C

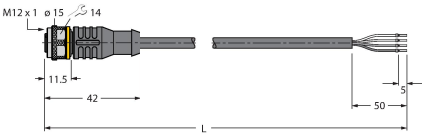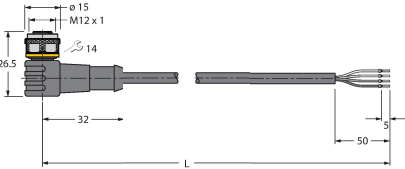Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus