


TL70WBORAPQ


Indicador LED – Columna señalizadora modular

Preconfeccionado

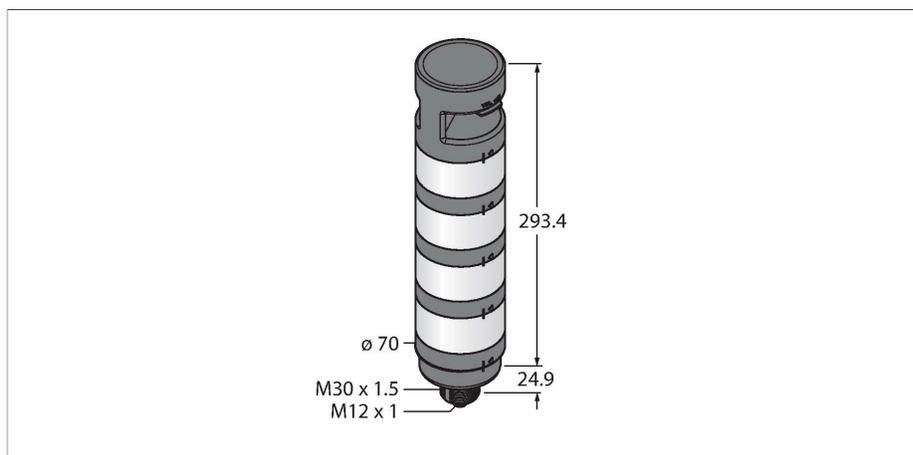

- Carcasa de plástico, negra
- EMI y RFI inmune
- Clase de protección IP65
- Conector macho M12 × 1
- Colores: Blanco (COL 1) / azul (COL 2) / naranja (COL 3) / rojo (COL 4)
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Entradas: PNP / NPN
- Configuración a través de interruptor DIP

Esquema de conexiones

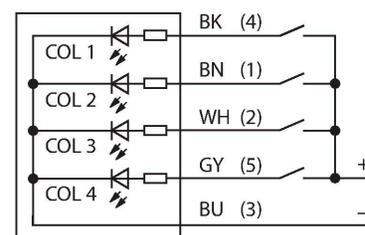

Tipo	TL70WBORAPQ
N.º de ID	3805659
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Blanco Azul Naranja Rojo
Aperture angle degree	360 °
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Blanco, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 125 lm
Características de color 2	Azul, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 32 lm
Características de color 3	Naranja, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 33 lm
Características de color 4	Rojo, Se puede establecer a través de los conmutadores DIP, 40 lm
señal acústica	programable, 85 dB
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	12...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	420 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	250 mA
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)

Tiempo de respuesta típica < 180 ms

Datos mecánicos

Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, TL70
Medidas	Ø 70 x 318.3 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1, PVC
N° de conductores	8
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP50

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones CE, UL listed

Dibujo acotado

Tipo

N.º de ID

RKC8T-2/TEL

6625130

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



WKC8T-2/TEL

6625133

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

