


# SSA-EB1PLGR-0DECQ8R

## Seguridad de maquinaria – Pulsador de parada de emergencia Con iluminación




|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo                              | SSA-EB1PLGR-0DECQ8R                                |
| N.º de ID                         | 3809269                                            |
| Función                           | Botón de paro, iluminado                           |
| Tipo de luz                       | Verde<br>Rojo, intermitente                        |
| Protocolo de comunicación         | ISD                                                |
| Salida eléctrica                  | 2 contactos de NC, Sin potencial                   |
| Diseño                            | Cilindro, roscado                                  |
| Medidas                           | Ø 80 x 119.8 mm                                    |
| Material de la cubierta           | Plástico, PC                                       |
| Posible funcionamiento en cascada | sí                                                 |
| Conexión eléctrica                | Conectores, M12 × 1                                |
| Temperatura ambiente              | -25...+55 °C                                       |
| Humedad relativa del aire         | 45...85 %                                          |
| Grado de protección               | IP65                                               |
| <b>Pruebas/aprobaciones</b>       |                                                    |
| Resistencia a la vibración        | 10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration |
| Resistencia al choque             | 15 g (11 ms)                                       |
| Aprobaciones                      | CE, cULus                                          |

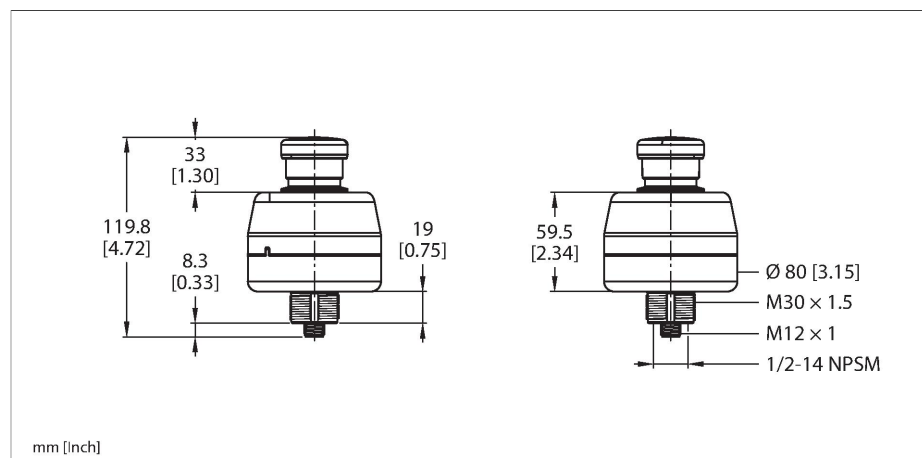

- Grado de protección IP65
- Iluminación no activada: verde fijo
- Iluminación accionada: destello rojo
- 2 salidas de seguridad (NC, sin potencial)
- M12 × 1 macho, 5 polos

### Principio de Funcionamiento

Estos interruptores electromecánicos de parada de emergencia combinan la función de los interruptores convencionales con la de los interruptores EZ-LIGHT. Esto permite que cambie el color indicado en función del estado del interruptor. Se permite en cualquier momento un confirmación in situ, también hay disponible un enclavamiento que evita una confirmación inintencionada. La carcasa está disponible como forma constructiva redonda o cuadrada. Ambas opciones cuentan con el grado de protección IP65. Siguen estando disponibles los modelos anteriores sin iluminación, así como las variantes para la conexión al bus de seguridad de Siemens o AB/ROCKWELL.
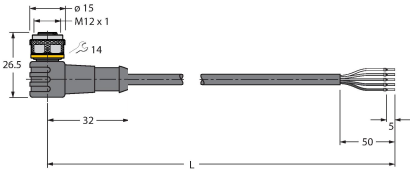
| Dibujo acotado                                                                    | Tipo          | N.º de ID |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028   | Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 5 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016   | Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 5 polos, longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; homologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y variantes, véase <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>   |